

SONY®

Stereo Headphones

Operating Instructions
使用説明書
사용설명서




* 4 4 6 3 5 8 1 1 1 * (1)

4-463-581-11(1)

MDR-E8LP

How to use / 使用方法 / 사용 방법

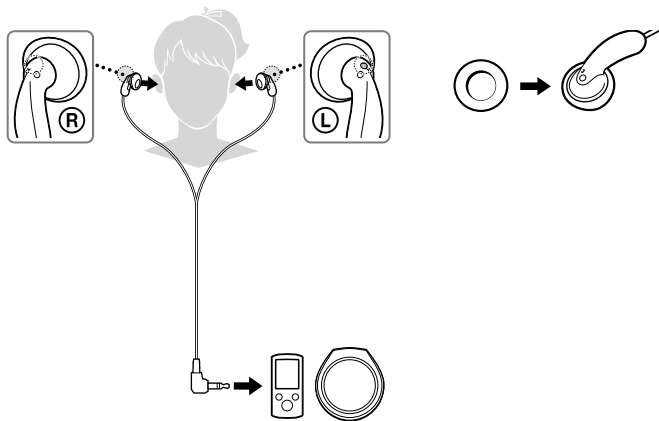

English

Stereo headphones

Specifications

Type: Open air, dynamic

Driver unit: 13.5 mm, dome type (CCAW adopted)

Power handling capacity: 100 mW (IEC*)

Impedance: 16 Ω at 1 kHz

Sensitivity: 104 dB/mW

Frequency response: 18 Hz – 22,000 Hz

Cord: 1.2 m (Y-type)

Plug: L-shaped stereo mini plug

Mass: Approx. 6 g (without cord)

Supplied accessories

Earpads (2)

* IEC = International Electrotechnical Commission

Design and specifications are subject to change without notice.

Optional replacement earpads can be ordered from your nearest Sony dealer.

Precautions



High volume may affect your hearing. For traffic safety, do not use while driving or cycling.

Note on static electricity

Static electricity accumulated in the body may cause mild tingling in your ears. To minimise the effect, wear clothes made from natural materials.

©2013 Sony Corporation

Printed in China

規格

型式: 開放式, 動態
 激勵單元: 13.5 mm, 圓頂型 (採用 CCAW)
 功率處理容量: 100 mW (IEC*)
 阻抗: 1 kHz 時 16 Ω
 靈敏度: 104 dB/mW
 頻率響應: 18 Hz - 22000 Hz
 導線: 1.2 m (Y式)
 插頭: L形立體聲迷你插頭
 質量: 約 6 g (不含導線)

附件

耳機套 (2)

* IEC = 國際電工委員會
 設計和規格如有變更, 恕不另行通知。

可向附近的 Sony 經銷商訂購選購的替換
 耳機套。

注意事項

高音量可能會影響您的聽力。
 為了交通安全, 切勿在駕車或
 騎車時使用耳機。

靜電注意事項

體內積聚的靜電可能會導致耳朵有輕微刺痛感。
 穿著天然材料製成的衣服可將此影響減到最少。

주요 제원

종류: 개방형, 다이내믹
 드라이버 장치: 13.5 mm, 돔 형식(CCAW 채택)
 전원 용량: 100 mW(IEC*)
 임피던스: 1 kHz에서 16 Ω
 감도: 104 dB/mW
 주파수 응답: 18 Hz - 22,000 Hz
 코드: 1.2 m (Y형)
 플러그: L형 스테레오 미니 플러그
 무게: 약 6 g(코드 제외)

부속품

이어 패드(2)

* IEC = 국제 전기 표준 회의
 디자인 및 주요 제원은 사전 통보 없이 변경될
 수 있습니다.

교체용 이어 패드는 가까운 Sony
 대리점에서 주문할 수 있습니다.

주의사항

높은 볼륨으로 들으면 청각에
 영향을 미칠 수 있습니다. 교통
 안전을 위해 운전 중이거나
 자전거를 타는 중에는 사용하지
 마십시오.

정전기에 관한 주의

신체에 정전기가 누적되면 귀가 따끔거릴 수
 있습니다.
 이러한 현상을 줄이려면 천연 소재로 된 옷을
 입으십시오.