


SONY

หูฟังสเตอริโอ

คู่มือการใช้งาน

MDR-Z7M2

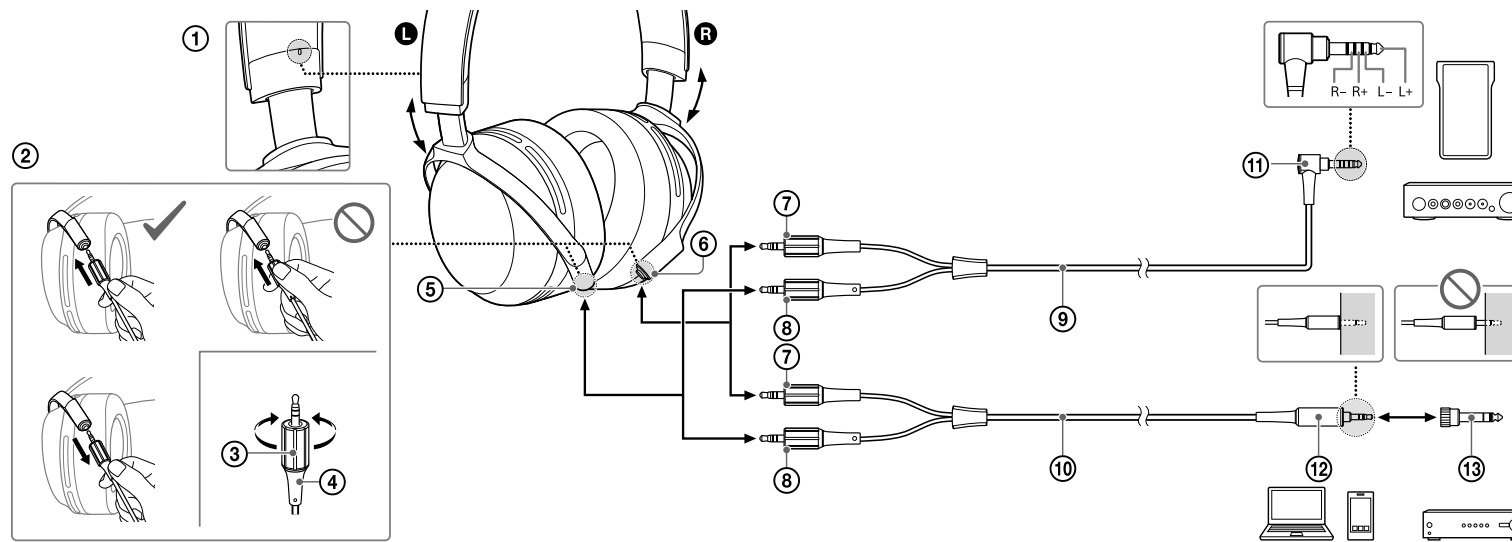

วิธีการใช้งาน

- ① Tactile dot
- ② จับส่วนยางของปลั๊ก เสียบปลั๊กเข้าไปจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก จากนั้นบิดส่วนที่หมุนได้
- ③ ส่วนที่หมุน
- ④ ปลั๊ก
- ⑤ ขั้วต่อด้านซ้าย L (สีเงิน)
- ⑥ ขั้วต่อด้านขวา R (สีแดง)
- ⑦ สีแดง
- ⑧ สีเงิน
- ⑨ สายหูฟัง Balanced-connection ขนาด 4.4 มม.
- ⑩ สายหูฟัง ขนาด 3.5 มม.
- ⑪ ปลั๊กรูปตัว L ปลั๊กมาตรฐาน
 - ท่านสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับปลั๊กมาตรฐาน เช่น WALKMAN®, หูฟัง, แอมป์สเตอริโอ, อื่นๆ
- ⑫ ปลั๊กมินิสเตอริโอ
- ⑬ ตัวแปลงปลั๊ก Unimatch

หูฟังสเตอริโอ

สายหูฟังที่จัดมาให้และสายหูฟังสำหรับรุ่น MDR-Z7M2 (มีจำหน่ายทั่วไป) สามารถใช้กับหูฟังเหล่านี้ได้เท่านั้น

เครื่องหมาย CE มีผลบังคับใช้เฉพาะบางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม EEA (European Economic Area)

ระดับเสียงที่ตั้งอาจส่งผลกระทบต่อได้ยินของท่าน

อย่าใช้งานเครื่องขณะกำลังเดิน, ขับขียานยนต์ทุกประเภท การกระทำเช่นนี้ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ห้ามใช้ในสถานที่ที่เป็นอันตราย เว้นแต่ว่าจะได้ยินเสียงรอบข้าง

ผลิตภัณฑ์นี้มีแม่เหล็กซึ่งอาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนกับเครื่องกระตุ้นหัวใจ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้และบุคคลที่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ หากมีข้อสงสัย กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งาน

ข้อควรระวัง

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการสวมเครื่อง

- เนื่องจากหูฟังมีความหนาแน่นสูง การพยายามยัดใส่เข้าไปในหูหรือดึงหูฟังออกอย่างรวดเร็ว อาจจะทำให้แก้วหูเสียหายได้ การกดหูฟังขณะใส่อยู่ก็อาจจะเกิดเสียงดังคลิกออกจากส่วนของหูฟัง เสียงนี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

ข้อควรทราบอื่นๆ

- อย่าออกแรงกดกับเครื่องนี้ เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้ระหว่างการเก็บรักษานาน
- ตัวแปลงปลั๊ก unimatch ที่จัดมาให้ใช้กับสายหูฟังเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับสายหูฟัง balanced-connection ได้
- เมื่อถอดสาย ให้ดึงปลั๊กออก อย่างดีสาย มิฉะนั้น สายอาจจะหักได้
- เมื่อเชื่อมต่อ ต้องแน่ใจว่า เสียบปลั๊กเข้าไปในช่องเสียบแน่นแล้ว ถ้าเสียบปลั๊กไม่แน่น อาจจะไม่มีการเสียบออก
- หากท่านรู้สึกไม่สะดวกสบายหลังจากใช้งานเครื่อง ให้หยุดใช้งานเครื่องทันที
- เอียร์แพดอาจจะเสื่อมสภาพได้ เนื่องจากการใช้งานหรือเก็บรักษาไว้นาน

อุปกรณ์ทดแทน: เอียร์แพด
 กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายโซนี่ใกล้บ้านท่านสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ทดแทน

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท: Closed, dynamic / ตัวขับเสียง: 70 มม, ประเภท dome (CCAW Voice Coil) / กำลังไฟที่สามารถรับได้: 2,000 mW (IEC*) / ค่าความต้านทาน: 56 Ω ที่ 1 kHz / Sensitivity: 98 dB/mW / ช่วงตอบสนองคลื่นความถี่: 4 Hz – 100,000 Hz (JEITA) / น้ำหนัก: ประมาณ 340 กรัม (12 ออนซ์) ไม่รวมสาย / อุปกรณ์ที่จัดมาให้: หูฟังสเตอริโอ (1) / สายหูฟัง ขนาด 3.5 มม. (ประมาณ 3 ม. (118 1/8 นิ้ว), เคลือบด้วยเงิน OFC, ปลั๊กมินิสเตอริโอเคลือบด้วยทอง) (1), สายหูฟัง Balanced-connection ขนาด 4.4 มม. (ประมาณ 1.2 ม. (47 1/4 นิ้ว), เคลือบด้วยเงิน OFC, ปลั๊กมาตรฐานรูปตัว L เคลือบด้วยทอง ปลั๊กมาตรฐาน) (1), ตัวแปลงปลั๊ก unimatch เคลือบด้วยทอง (ปลั๊กสเตอริโอ ↔ ขั้วต่อมินิสเตอริโอ) (1)

* IEC = International Electrotechnical Commission

การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องหมายการค้า

- WALKMAN® และโลโก้ WALKMAN® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Corporation
- เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทเจ้าของนั้น