






AV Center

AV centrum

SK Montáž/Zapojenia

XAV-63

© 2012 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

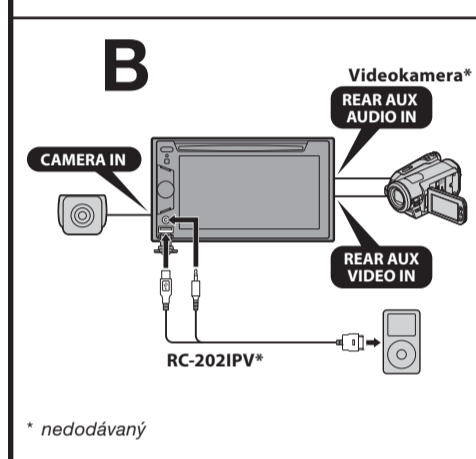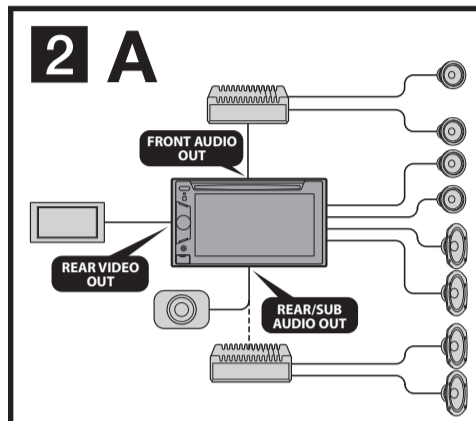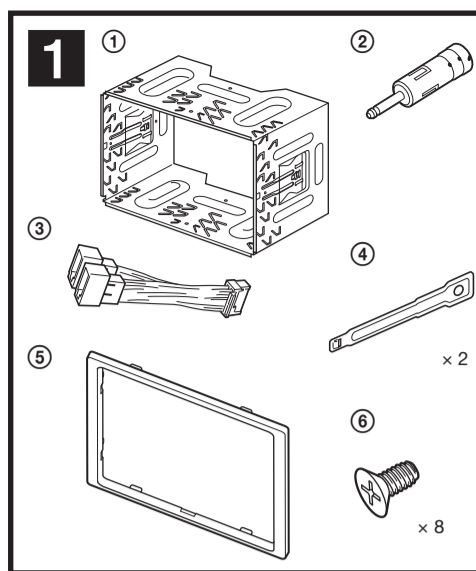


Upozornenia

- Všetky uzemňovacie vodiče pripojte na spoločné uzemňovacie miesto.
- Toto zariadenie je určené pre prevádzku s jednosmerným napätím 12 V DC s uzemneným záporným pólom.
- Zariadenie nerozoberajte a neupravujte.
- Neumiestňujte na miesta, kde vystreľuje airbag.
- Dávajte pozor, aby ste nepricvikli žiadne káble pod skrutku, alebo medzi akékoľvek pohyblivé časti (napríklad kofajničky sedadiel).
- Pred vykonaním zapojení vypnite zapalovanie, aby nedošlo ku skratu.
- K zariadeniu najskôr pripojte pripájací kábel ③ a reproduktory, až potom pripojte prídavný konektor napájania príslušenstva v automobile.
- Všetky voľné nezapojené káble zaizolujte izolačnou lepiacou páskou.
- Počas montáže zariadenia netlačte na LCD displej.
- **Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)**
- Ak zariadenie zapájate spolu s inými stereo zariadeniami, musí byť napájací okruh v automobile dimenzovaný na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet hodnôt všetkých poistiek vo všetkých zapojených zariadeniach.
- Ak nie je v automobile žiadny dostatočne dimenzovaný okruh, pripojte zariadenie priamo na autobatériu.

Zoznam častí 1

- Čísla priradené jednotlivým častiam zodpovedajú číslam uvádzaným v pokynoch pre montáž.
- Pri zakúpení je konzola ① nasadená na zariadení. Pred montážou zariadenia pomocou uvoľňovacích kľúčov ④ z neho zložte konzolu ①. Podrobnosti pozri v časti "Zloženie konzoly (5)" ďalej v texte.
- Uvoľňovacie kľúče ④ uschovajte pre budúce použitie, napr. pre demontáž zariadenia z automobilu.

Upozornenie
S konzolou ① manipulujte opatrne, aby nedošlo k poraneniu vašich prstov.



Poznámka
Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite jazýčky po obidvoch stranách konzoly ① dovnútra cca 3,5 mm. Ak jazýčky nevyhnete, alebo ich vyhnete smerom von, zariadenie nenamontujete bezpečne a môže sa vysunúť.


Príklad zapojenia 2

- **Poznámky (2-A)**
- Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte pred pripojením zesilovača.
- Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak používate vstavaný zesilovač.
- **Poznámka (2-B)**
- Voliteľné zariadenia nie je možné používať súčasne, aj keď sú pripojené do rôznych konektorov.

3


Podrobnosti sú uvedené v časti "Schéma zapojenia napájania" ďalej v texte.

Maximálny prúd: 0,3 A

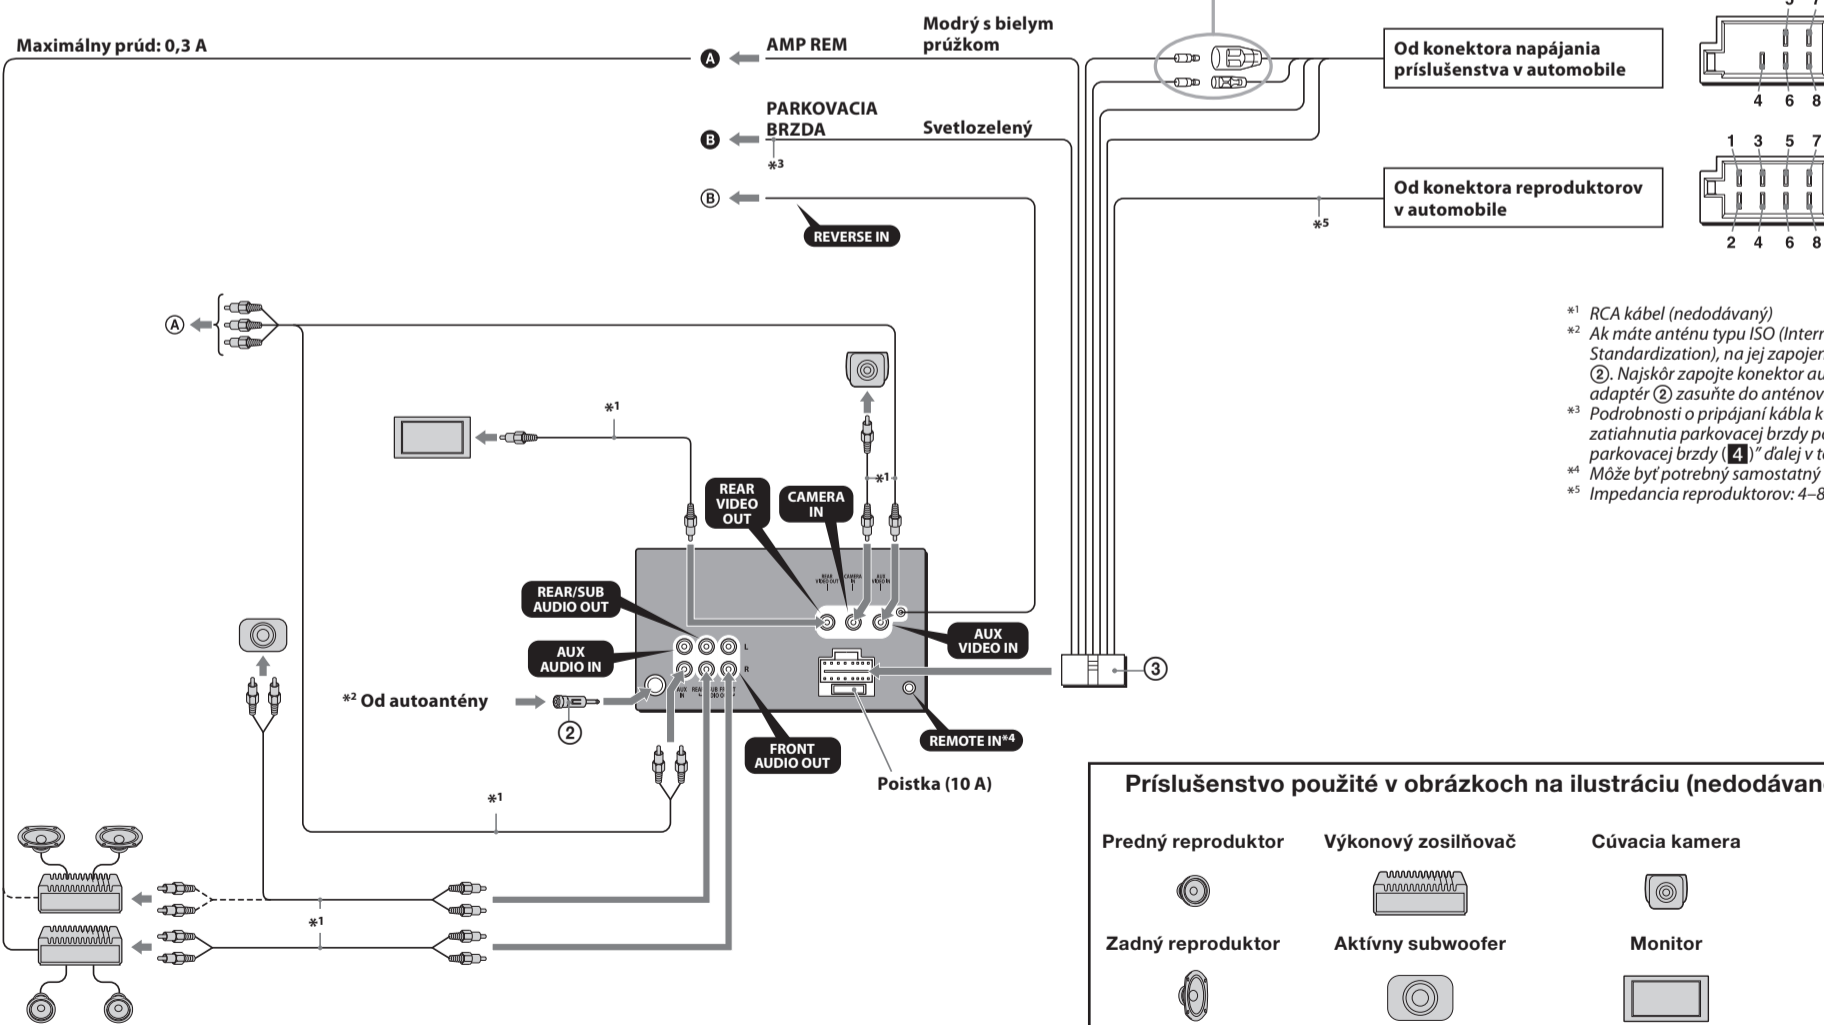

- *1 RCA kábel (nedodávaný)
- *2 Ak máte anténu typu ISO (International Organization for Standardization), na jej zapojenie použite dodávaný adaptér ②. Najskôr zapojte konektor autoantény do adaptéra, potom adaptér ② zasunúť do anténového konektora na zariadení.
- *3 Podrobnosti o pripájaní kábla ku káblu spínača signalizácie zatiahnutia parkovacej brzdovej zariadenia pozri v časti "Pripájanie kábla parkovacej brzdovej zariadenia" ďalej v texte.
- *4 Môže byť potrebný samostatný adaptér.
- *5 Impedancia reproduktorov: 4-8 Ohm x 4

Príslušenstvo použité v obrázkoch na ilustráciu (nedodávané)

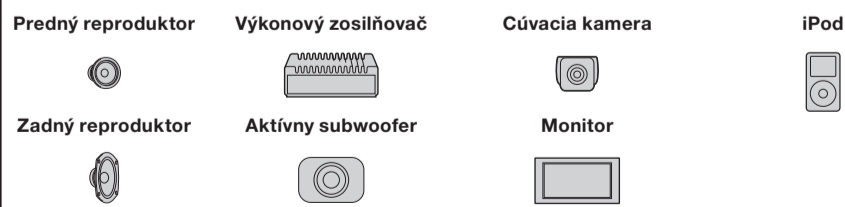

Konektor napájania príslušenstva v automobile

4	Žltý	nepretržité napájanie	7	Červený	spínaný zdroj napájania
5	Modrý	napájanie ovládania antény	8	Čierny	uzemnenie
6	Oranžovo/Bielý	spínané napájanie osvetlenia			


Pozície 1, 2 a 3 nemajú kolíky.

Konektor reproduktorov v automobile

1	Fialový	+	Reproduktor, zadný, pravý	5	Biely	+	Reproduktor, predný, ľavý
2	Fialový	-	Reproduktor, zadný, pravý	6	Biely	-	Reproduktor, predný, ľavý
3	Sivý	+	Reproduktor, predný, pravý	7	Zelený	+	Reproduktor, zadný, ľavý
4	Sivý	-	Reproduktor, predný, pravý	8	Zelený	-	Reproduktor, zadný, ľavý


Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble s prúžkom.

4 Nožná parkovacia brzda




Kábel spínača signalizácie zatiahnutia parkovacej brzdy

Ručná parkovacia brzda




Kábel spínača signalizácie zatiahnutia parkovacej brzdy

6 A 1

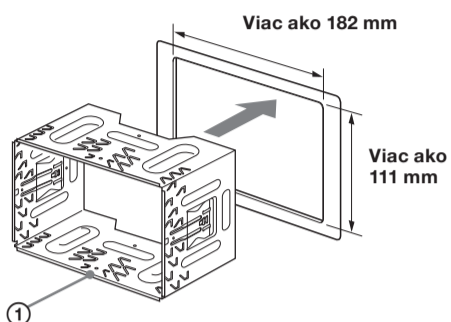


2




3


Prístrojová doska

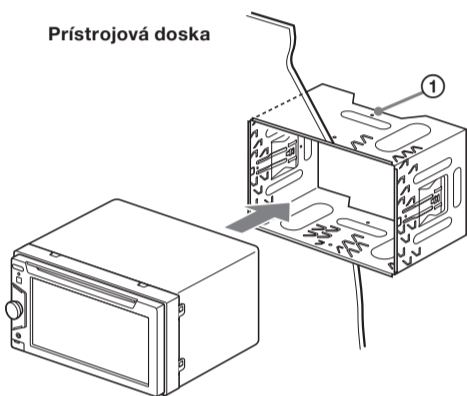

5

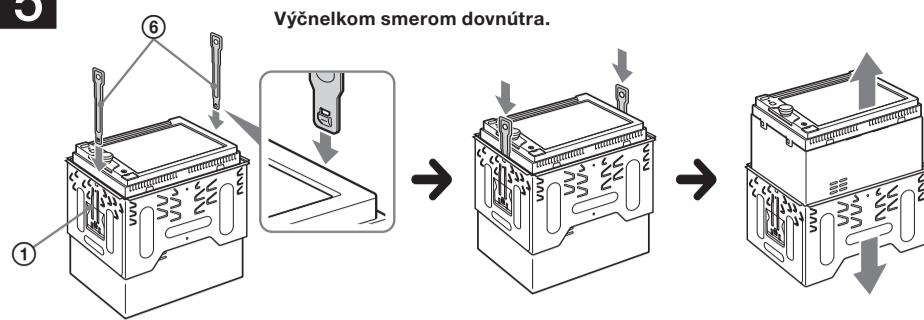

6 B

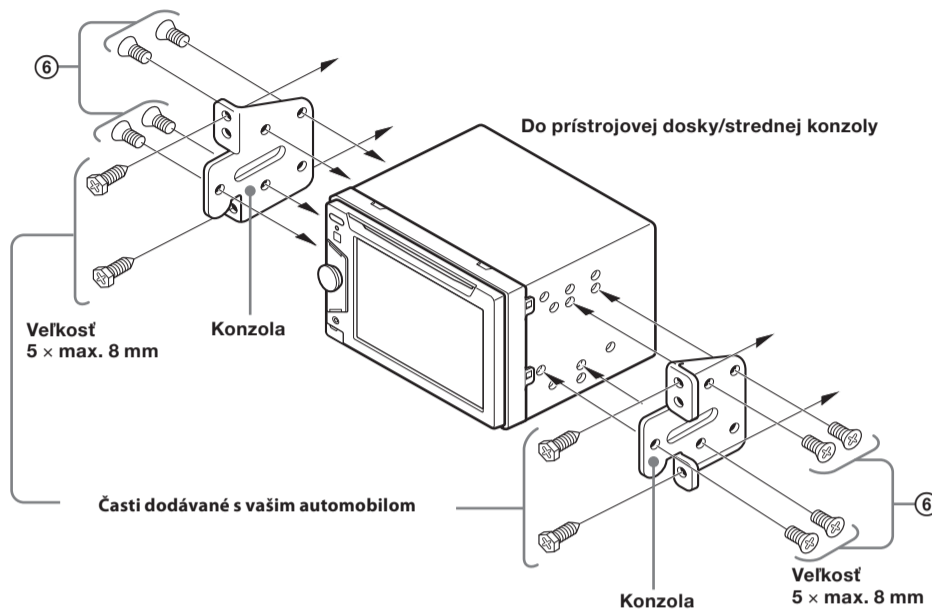

Upozornenie pre prípad montáže v automobile bez pozície ACC

Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto Off). Podrobnosti pozri v dodávanom návode na použitie. Zariadenie sa úplne a automaticky vypne v nastavenom čase, ak nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu, čím sa predíde vybitiu autobaterie. Ak nenastavíte funkciu automatického úplného vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí zapalovania zatlačte a podržte (SOURCE/OFF) tak, aby sa vyplo zobrazenie na displeji.

Tlačidlo Reset

Po dokončení montáže a prepojení stlačte tlačidlo Reset pomocou guľkového pera atď.




Schéma zapojenia 3

- A Do konektora AMP REMOTE IN voľiteľného výkonového zosilňovača**
Zapojenie je určené iba pre zosilňovače. Zapojenie akýchkoľvek iných zariadení môže zariadenie poškodiť.
- B Ku káblu spínača signalizácie zatiahnutia parkovacej brzdy**
- A K príslušenstvu, ako napríklad prenosný prehrávač médií, herná konzola atď. (nedodávané) Rada**
Na pripojenie voľiteľných zariadení môžete použiť RCA kábel (nedodávaný).
- B Do konektora +12 V, ktorý napája zadné svetlo automobilu (len pri pripájaní cívovej kamery)**

Výstraha

Ak vlastníte elektrickú anténu bez spínacieho relé, jej pripojením k zariadeniu pomocou dodávaného pripájacieho kábla (3) môže dôjsť k poškodeniu antény.

Poznámky k ovládacím a napájacím káblom

- Keď zapnete rádio alebo aktivujete funkciu AF (Alternative Frequency - Alternatívne frekvencie) alebo TA (Traffic Announcement - Dopravné hlásenia), kábel pre ovládanie elektrickej výsuvnej antény (modrý) dodáva jednosmerné napätie +12 V.
- Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/LW anténou v zadnom/bočnom okne, je nutné napájací kábel antény (modrý) alebo napájací kábel príslušenstva (červený) pripojiť k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača. Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
- Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú výsuvnú anténu bez spínacieho relé.

Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte

Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh bude napájaný nepretržite aj po vypnutí zapalovania.

Poznámky k zapojeniu reproduktorov

- Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
- Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8 Ohm a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete reproduktory poškodiť.
- Konektory reproduktorov neprípájajte na karosériu automobilu, ani vzájomne neprepájajte konektory pravého a ľavého reproduktora.
- Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia k zápornému (-) konektoru pre reproduktory v automobile.
- Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
- Vždy pripájajte len pasívne reproduktory. Zapojenie aktívnych reproduktorov (so vstavaným zosilňovačom) do konektorov pre reproduktory môže poškodiť zariadenie.
- Aby ste predišli nesprávnejmu fungovaniu, tak v prípade, že je kábel so záporným pólom (-) pripojený súčasne k pravému aj ľavému reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre reproduktory vo vašom automobile.
- Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.

Poznámky k zapojeniu

- Ak sa na displeji zobrazí hlásenie "Output connection failure." (Chybné pripojenie výstupu.), skontrolujte či sú reproduktory a zosilňovač správne pripojené.
- Ak chcete na zadných sedadlách používať monitor, pripojte kábel spínača signalizácie zatiahnutia parkovacej brzdy k uzemňovaciemu miestu (uzemnenie).

Bezpečnostné upozornenia

- Miesto montáže zvolte tak, aby zariadenie neprekážalo vedeniu automobilu.
- Zariadenie nemontujte na miesta vystavené nadmernej prašnosti, nečistote, nadmerným otrasom alebo nadmernej teplote, ako napr. priamemu slnečnému žiareniu alebo pôsobeniu tepelných zdrojov.
- Zariadenie bezpečne namontujte len pomocou dodávaného montážneho príslušenstva.

Nastavenie uhla montáže

Uhol montáže musí byť menší ako 45°.

Pripájanie kábla parkovacej brzdy 4

Kábel parkovacej brzdy (svetlozelený) z napájacieho kábla (3) pripojte ku káblu spínača signalizácie zatiahnutia parkovacej brzdy. Umiestnenie kábla okruhu signalizácie ručnej brzdy sa odlišuje podľa typu automobilu. Viac podrobností vám poskytne predajca automobilu alebo predajca spoločnosti Sony.

Zloženie konzoly 5

Pred montážou zariadenia z neho zložte konzolu (1).

- 1 Obidva uvoľňovacie kľúče (4) zasuňte medzi konzolu (1) a zariadenie tak, aby zacvakli.
- 2 Posúvaním postupne zložte konzolu (1) zo zariadenia.

Montáž zariadenia 6


6-A Montáž zariadenia pomocou dodávanej konzoly

- 1 Umiestnite dodávanú konzolu (1) do prístrojovej dosky.
- 2 Pre pevné namontovanie vyhnite jazýčky smerom von.
- 3 Zariadenie namontujte do dodávanej konzoly (1).

6-B Montáž zariadenia v automobiloch japonskej výroby

V niektorých automobiloch japonskej výroby môžete zariadenie namontovať bez dodávanej konzoly. Ak to nie je možné, kontaktujte predajcu Sony.

Pri montáži zariadenia na konzoly predinštalované v automobile použite dodávané skrutky (6) a podľa značky vášho automobilu použite príslušné otvory na skrutky: T pri značke TOYOTA, M pri značke MITSUBISHI a N pri značke NISSAN.

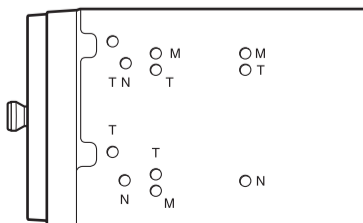

Poznámky

- Aby ste predišli nesprávnej činnosti, používajte len dodávané skrutky (6).
- Na tlačidlá na zariadení netlačte príliš veľkou silou.
- Netlačte na LCD displej.
- Pred montážou skontrolujte, či sa na zariadení nič nenachádza.

Schéma zapojenia napájania

Konektor napájania príslušenstva sa môže v závislosti od automobilu líšiť. Podľa schémy napájania konektora vo vašom automobile skontrolujte, či zapojenie zodpovedá konektoru na zariadení. Vyskytujú sa tri základné typy konektorov (obrázok nižšie). Je možné, že bude potrebné zameniť pozíciu červeného a žltého kábla konektora napájania príslušenstva (3). Po dôkladnom prekontrolovaní a prípadnom upravení napájacích káblov pripojte zariadenie k napájaniu. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte sa na predajcu vášho automobilu.

Konektor napájania príslušenstva

