


































Dálkové ovládání s živým náhledem

Dialkové ovládanie s náhľadom



Návod k obsluze

Návod na použití

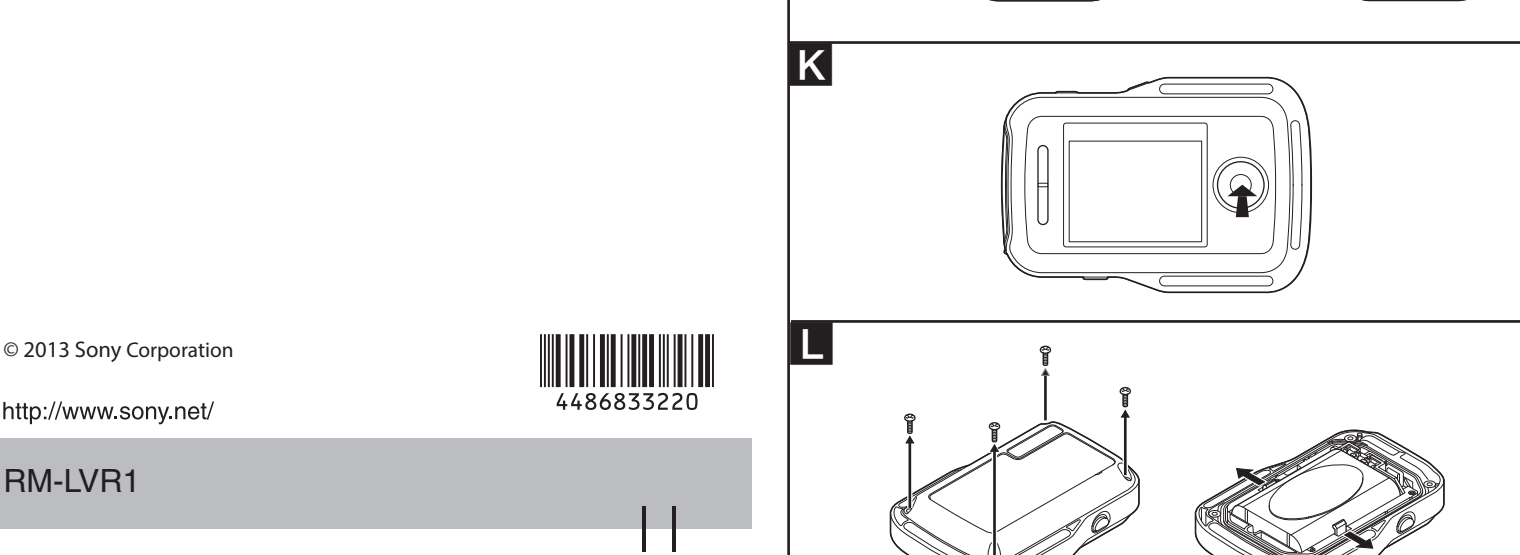

Klíčové teplota

Tato jednotka je navržena pro použití při teplotách mezi −10 °C a +40 °C. Použití za velmi nízkých nebo vysokých teplot mimo tento rozsah není doporučováno.

- displej LCD a tlačítka se mohou při provozu zahřát. Nejdená se o poruchu.

Kondenzace vlhkosti
Pokud jednotku přenesete z chladného do tepleho prostředí, může na jejích vnitřních nebo vnějších částech zkonzenovat vlhkost. Zkonzenovaná vlhkost může způsobit poruchu jednotky.

Děje-II ke kondenzaci

Vypněte jednotku a počkejte zhruba jednu hodinu, než se vlhkost odpaří.

Poznamky ke kondenzaci vlhkosti

Ke kondenzaci vlhkosti může dojít, pokud jednotku přenesete z chladného do tepleho prostředí (případně naopak) nebo pokud budete jednotku používat ve vlhkém prostředí (viz též).

- Když jednotku přenesete z byřázkého svahu do tepleho prostředí.
- Když jednotku přenesete z klimatizovaného automobilu nebo místnosti do venkovního prostředí s vysokou teplotou.
- Při používání jednotky po bouřce nebo přeháňce.
- Při používání jednotky v horkém a vlhkém prostředí.

Funkce Wi-Fi

- Používejte tuto jednotku podle předpisů platných v místě použití.
- Funkci Wi-Fi této jednotky nelze používat pod vodou.

Vypnutí všech funkcí souvisejících s Wi-Fi

- Při nastupu do letadla apod. můžete dočasně vypnout všechny funkce související s Wi-Fi.
- Když je položka [Airplane Mode] (Režim v letadle) nastavena na [On] (Zapnuto), na displeji LCD se zobrazí symbol ✈.
- Pokud potřebujete o nastavení naladíte v odtavě ☰ Změna nastavení v části „Používání této jednotky“.

Manipulace s displejem LCD

- Neinstalujte displej LCD přímému slunečnímu svitu, protože může dojít k jeho poškození. Buďte opatrní při pokládání jednotky do blízkosti okna.
- Pokud jednotku používáte v chladném místě, mohou se na displeji LCD objevit vodovorné čáry nebo zbytkový obraz. Nejdená se o poruchu. Po zahájení jednotky se displej LCD vrátí do normálního stavu.
- Pokud se na displeji dlouho zobrazí stejný obraz (např. rámeček rozdíleného obrazu nebo časový kód), může se stát, že tento obraz zůstane na displeji LCD natrvalo v podobě „duha“.
- Při výrobě panelu LCD zabudovaného v této jednotce se používá vysoké kvalitních technologiických postupů. Může však dojít k „zaschnutí“ velmi malého množství píxelů, tzn. jejich zobrazení může být neustále vypnuto (černé) nebo neustále zapnuto (červené, zelené nebo modré), případně mohou tyto píxely blikat. Kromě toho se kvůli fyzickým charakteristikám displejí LCD v průběhu dlouhodobého používání mohou tyto „zaschnutí“ píxely při dlouhodobém používání objevit spontánně. Tyto problémy nepředstavují poruchu.

Čištění

Čištění displeje LCD

Povrch displeje LCD je speciálně ošetřen, aby méně odraždě světlo. Nevhodná údržba může výkonnost displeje LCD snížit, dbejte proto těchto pokynů:

- Displej LCD jemně otreťe měkkou tkaninou, například čistícím hadříkem nebo hadříkem na brýle.
- Tělko odstranitelná skřevy lze vyčistit měkkou tkaninou, jako je např. čistící hadřík nebo hadřík na brýle, kterou mírně navlhčíte vodou.
- Nikdy nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. alkohol, benzín nebo ředidlo), kyseliny, alkalické nebo brusné čisticí prostředky nebo chemické čisticí tkaniny.
- Možlo by dojít k poškození povrchu displeje LCD.

Čištění povrchu jednotky

- Čistěte povrch jednotky měkkou tkaninou mírně navlhčenou vodou, poté povrch otřete suchým hadříkem.
- Nepoužívejte žádné z následujících prostředků, jelikož by mohly poškodit její povrch nebo kryt.
 - Chemické výrobky, jako jsou například rozpouštědla, benzín, liš, jednorázové čisticí ubrousky, repelenty proti hmyzu, krémy na opalování, insecticidny nádob.
 - Nedotýkejte se jednotky, mále-li kresloalki z výše uvedených látek postříšený kryt.

—Neponechávejte jednotku déleli dobu v přímém kontaktu s gumou nebo vinylém.

Vodotěsnost jednotky

Tato jednotka je navržena jako vodotěsná. Na poškození způsobené nepřírodným nebo nevhodným použitím či nesprávnou údržbou se omezená záruka nevztahuje.

- Neinstalujte ji v termálních pramenech.
- Používejte jednotku v doporučeném provozním rozsahu teploty vody od 0 °C do 40 °C.

Poznamky před použitím této jednotky pod vodou nebo v její blízkosti

Chcete-li se ujistit, aby se do krytu univerzálního konektoru nedostaly žádné cizí částice, jako např. písek, vlny nebo hlína. I malé množství cizích částic může zapříčinit, že se do jednotky dostane voda.

- ☑Ověřte, že nedošlo k poškrábání těsnící manžety (☑1) a povrchů, ke kterým přiléhá. ☑2 (viz obrázek ☑1) a malé poškrábání může zapříčinit, že se do jednotky dostane voda.
- ☑Ověřte, že nedošlo k poškrábání těsnící manžety a povrchů, ke kterým přiléhá, poškrábání, obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis společnosti Sony.
- Pokud se na těsnící manžetě nebo povrchy, ke kterým přiléhá, dostane špína nebo písek, očistěte oblast měkkou tkaninou, která nezanachává vlákna.
- Neotvírejte ani nezavírejte kryt univerzálního konektoru, pokud jsou vaše ruce mokré či od písku, nebo pokud se nacházíte u vody. Možlo by dojít ke vniknutí písku nebo vody do jednotky. Před otevřením krytu univerzálního konektoru proveďte postup popsaný v části „Čištění po použití této jednotky pod vodou nebo v její blízkosti“.
- Kryt karty univerzálního konektoru otvírejte, když je jednotka zcela suchá.
- Vždy zkontrolujte, zda je kryt univerzálního konektoru bezpečně uzavřen.

Poznamky ohledně použití této jednotky pod vodou nebo v její blízkosti

- Před likvidací této jednotky ošetřím, například při šoku do vody.
- Neotvírejte ani nezavírejte kryt univerzálního konektoru, pokud se nacházíte u vody nebo pod vodou.
- Tato jednotka je vadě naplna na hladině. Abyste zabránili jejímu potopení, použijte písek dodávaný spolu s jednotkou.

Čištění po použití této jednotky pod vodou nebo v její blízkosti

- Vždy jednotku omyjte vodou do 60 minut po použití a neotvírejte kryt univerzálního konektoru, dokud čištění nedokončíte. Písek nebo voda se mohou dostat do míst, kde nejsou vidět, a pokud nedojde k jejich vymytí, sniží se vodotěsnost jednotky.
- Nechte jednotku ponorověnou v čisté vodě nalité do čistící mísky po dobu zhruba 5 minut. Po jednéhodině jemně zatřete a stiskněte pod vodou každé tlačítko, abyste vymyli špínu, písek nebo jiné částice usazené kolem tlačítek (viz obrázek ☑B).
- Po opláchnutí setřete kapky vody měkkým hadříkem. Nechte jednotku zcela uschnout na stinném a dobře větraném místě. Neustáejte jednotku fénem na výpravě, protože by mohlo dojít ke její deformaci nebo snížení vodotěsnosti.
- Z krytu univerzálního konektoru setřete suchým měkkým hadříkem případně lapky vody nebo prachové částice.
- Při ponášení této jednotky pod vodu se mohou objevit bubliny. Nejdená se o poruchu.
- Při kontaktu s opalovacím mlékem nebo olejem může dojít ke změně zabarvení této jednotky. Pokud se jednotka dostane do kontaktu s opalovacím mlékem nebo olejem, rychle ji otreťe.
- Nenechávejte umístit jednotky ani na jejím povrchu slanou vodu. Možlo by dojít ke korozi, změně zabarvení nebo snížení vodotěsnosti.

Likvidace

- Před likvidací této jednotky vyjměte baterii.

Vyjměte baterii (viz obrázek ☑B)

Vestavní baterie je recyklovatelná.
Při likvidaci jednotky vestavní baterii vyjměte a odevzdejte jí prodejci.

Poznamky
Při vyjmutí baterie dbejte následujících pokynů.

- Srobučky apod. umístěte mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k jejich nechtěnému spolknutí.
- Dejte pozor, abyste si neporanili nehty nebo prsty.

Důležité informace

Srobučky vstřibujete pouze při likvidaci této jednotky. Pokud jsou suché, že došlo k neoborné demontáži jednotky, bude její oprava nebo výměna zavinutá.

- Stisknutím tlačítka **ON/OFF** (Napájení) jednotku vypněte.
- Odpojte přípojené kabely.
- Výrobce doporučuje srobučky pomocí křížového šroubováku. (4 šroubky)
- Odpojte kryt.
- Zatlačte háček směrem ven a vyjměte baterii.

Baterie

Nabíjení této jednotky

- Před prvním použitím jednotku nabijte.
- Nabíjení jednotky doporučujeme provádět při teplotě okolí v rozmezí 10 °C až 30 °C, dokud kontrolka CHG (Nabíjení) nezhasne. Při teplotách mimo tento rozsah se nemusí podávat jednotku elektrické nábit.
- Kontrolka CHG (Nabíjení) se může rozsvítit v následujících situacích:
 - Baterie je polokzosa
 - Pokud je teplota jednotky nízká, přenechte ji na teplé místo.
 - Pokud je teplota jednotky vysoká, přenechte ji na chladné místo.

Provozní doba baterie

Stav jednotky	Displej	Provozní doba
REC	Živý náhled	Přibližně 240 minut
Wi-Fi ON	Zobrazení hodin	Přibližně 280 minut
Wi-Fi OFF	Zobrazení hodin	Přibližně 340 minut

Poznamky

- Toto jsou přibližné provozní doby při použití této jednotky s plně nabitou baterií, hodnotou ☰ Panel Brightness (las panelu) nastavenou na HI a při okolní teplotě 25 °C.

Kontrola zbývající energie v baterii

Indikátor zbývající energie se zobrazuje na displeji LCD této jednotky.
Vysoká ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ Nízká ☰ ☰ ☰ ☰ ☰

Poznamky

- Trvá přibližně 30 vteřin, než se zobrazí správný indikátor zbývající energie.
- Za jistých okolností nemusí indikátor zbývající energie zobrazovat správný údaj.

Klíčové teplota

Tato jednotka je navržena při nížké teplotě okolí. Na chladných místech bude proto provozní doba baterie kratší.

Zbývající energie v baterii

- Pokud se baterie rychle vybije, přestože indikátor zbývající energie v baterii ukazuje velké množství energie, znovu jednotku plně nabijte. Indikátor zbývající energie se poté zobrazí správně. Mějte na paměti, že v následujících situacích nemusí indikátor zobrazovat správný údaj:
 - Jednotka je dlouho používána při vysoké okolní teplotě.
 - jednotka je ponechána plně nabitá
 - jednotka je intenzivně používána.

Ochrana před přehřátím

- V závislosti na teplotě této jednotky a baterie může dojít k automatickému vypnutí napájení z důvodu ochrany jednotky. Při vypnutí se na displeji LCD zobrazí zpráva.

Jak baterii skladovat

- Před uskladněním této jednotku plně vybité a aloejte ji na chladné a suché místo.
- V zájmu zachování funkčnosti jednotky jí během skladování alespoň jednou za rok plně nabijte a plně vybité.

Výdrž baterie

- Výdrž baterie je omezená. Kapacita baterie se časem a opakovaným používáním snižuje. Pokud mezi nabíjením dochází k výraznému snížení kapacity, pravděpodobně je třeba vyměnit baterii. Vezměte baterii ke svému prodejci společnosti Sony.
- Výdrž baterie závisí na způsobu jejího používání.

C Popis součástí

- | | | | |
|---|---|----|----------------------------|
| 1 | Kryt univerzálního konektoru | 8 | Tlačítko UP |
| 2 | Tlačítko MENU | 9 | Tlačítko DOWN |
| 3 | Tlačítko DISP | 10 | Displej LCD |
| 4 | Univerzálního micro USB konektor | 11 | Kontrolka REC/Wi-Fi |
| 5 | Tlačítko RESET (Obnovení výchozích nastavení) | 12 | Očko na pásek |
| 6 | Kontrolka CHG (Nabíjení) | 13 | Tlačítko ON/OFF (Napájení) |
| 7 | Tlačítko REC/ENTER | | |

D Indikátory na displeji LCD

Zobrazení živeho náhledu

- Ikona Airplane Mode (Režim v letadle)

Zobrazí se, když je jednotka v režimu Airplane Mode (Režim v letadle).
- Indikátor zbývající energie v baterii
- Zobrazení hodin
- Indikátor režimu snímání

Při natáčení videa se zobrazí ikona ☰. Při záznamu fotografií se zobrazí ikona ☰.

Při intervalovém záznamu fotografií se zobrazí ☰.

Připrava

Nabíjení této jednotky

- Zkontrolujte, zda je napájení jednotky nastaveno na OFF.
- Připojte kabel micro USB (je součástí dodávky) do univerzálního/micro USB konektoru jednotky.
- Drůty konce micro USB kabelu připojte ke svému počítači nebo nabíječce AC-UD20 (prodávána samostatně). Kontrolka CHG (Nabíjení) se rozsvítí oranžově a začne nabíjet. Po dokončení nabíjení kontrolka CHG (Nabíjení) zhasne.

Poznamky

- Tuto jednotku můžete nabíjet, i když není zcela vybitá. Stejně tak můžete jednotku používat, i když není zcela nabitá.

- ☑Při zapnutí je jednotka napájena, ale nezbíjí se.

Připravení páska k jednotce

☑Připevněte jednotku na podkladovou desku a protáhněte pásek otkem na opacek na jednotce a na podkladové desce, jak ukazuje obrázek ☑A-1. Chcete-li jednotku připravit k ruce, umístěte její očko na opacek na stranu zápisní a protáhněte pásek skrz ☑B, jak ukazuje obrázek ☑A-2. Protáhněte konec páska ☑A skrz ☑C.

Nesprávné připevnění páska může způsobit zranění. Pokud jednotku používáte připraveného k ruce, vždy správně připevnete podkladovou desku a pásek.

Poznamky

- Při uvolňování páska dejte pozor, abyste jednotku neupustili.

Používání této jednotky

Před vypnutím jednotky

Ujistěte se, že je kryt univerzálního konektoru jednotky uzavřen.

Uzavřete kryt univerzálního konektoru, dokud neuzavřete, že posuvný zámek krytu univerzálního konektoru zavčaknutí a své místo, a dokud není tlačítka značka pod posuvným zámkem.

- Pokud se při krytu univerzálního konektoru dostane cizí částice, jako např. písek, může dojít k poškrábání těsnící manžety a následnému vniknutí vody do jednotky.

Zapnutí jednotky

Stiskněte tlačítko ON/OFF (napájení), pokud je jednotka nabitá.

- Když jednotku poprvé zapnete, objeví se obrazovka nastavení data a času.

Via ☰ Click setting (Nastavení hodin) v části ☰ Změna nastavení“.

☑Optovými stisknutím tlačítka ON/OFF (Napájení) jednotku vypnete.

Spojení jednotky a fotoaparátu či videokamery přes Wi-Fi

Zapněte jednotku a fotoaparát či videokameru.

- Na displeji LCD této jednotky se zobrazí obrazovka výběru zařízení Wi-Fi.** Pomocí tlačítek UP nebo DOWN vyberte indikátor SSID fotoaparátu/videokamery, ke které se chcete připojit, a stisknutím tlačítka REC/ENTER volbu potvrďte.

Podrobnosti o indikátoru SSID naleznete v návodu k obsluze dodávaném spolu s fotoaparátem či videokamerou.

Poznamky

- SSID fotoaparátu či videokamery se na této jednotce zobrazí bez částí „Direct“.

- Pokud se na obrazovce fotoaparátu či videokamery, ke které se chcete připojit, objeví dotaz (ACPT7), stiskněte na fotoaparátu či videokameře tlačítko REC/ENTER, abyste připojení povolili.** (pouze HDR-AS30)

Displej LCD této jednotky se přepne na zobrazení živeho náhledu a kontrolka REC/Wi-Fi na jednotce se rozsvítí modře.

Poznamky

- V závislosti na používání nastavení či videokameře se může zobrazet indikátor a tlačítko pro povolání připojení listi. Podrobnosti nadejte v příručce spolu s návodu k obsluze fotoaparátu či videokamery.

Jednotka je v ní připojena k vašemu fotoaparátu či videokameře přes Wi-Fi.

Během spojení jednotky a fotoaparátu či videokamery přes Wi-Fi svítí kontrolka REC/Wi-Fi modře.

Při opakovaném připojování ke stejnému fotoaparátu či videokameře není třeba provádět kroky 2 a 3. Jednotka se k vašemu fotoaparátu či videokameře připojí automaticky.

Poznamky

- Při zapnutí jednotky nebo vypnutí režimu ✈ Airplane Mode (Režim v letadle) se jednotka k fotoaparátu či videokameře připojí automaticky.

Přední dužička k přetváření připojení kvůli prostředí nebo po výběru položky ☰ [Disconnect] (Odpojit) v nabíječce, jednotka se k fotoaparátu či videokameře automaticky nepřipojí. Pro její připojení proveďte kroky 2 a 3 části ☰ Spojení jednotky a fotoaparátu či videokamery přes Wi-Fi“.

Změna nastavení

Nastavení jednotky můžete změnit stisknutím tlačítka MENU na jednotce.

Když je jednotka přes Wi-Fi připojena k fotoaparátu či videokameře, můžete také stisknutím tlačítka MENU na jednotce měnit nastavení fotoaparátu či videokamery.


1 Stiskněte tlačítko MENU.

Na displeji LCD této jednoky se objeví položky nabídky.

2 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN vyberte požadovanou položku a poté stiskněte tlačítko REC/ENTER.

3 Pomocí tlačítek UP nebo DOWN vyberte požadované nastavení a poté stiskněte tlačítko REC/ENTER pro potvrzení.

Polská nastavení	
☰ [Disconnect] (Odpojit)	Odpojení fotoaparátu či videokamery od Wi-Fi. Displej LCD této jednotky se vrátí na obrazovku výběru zařízení Wi-Fi.
MODE Shooting Mode (Režim snímání)	Přepnutí mezi režimy snímání fotoaparátu či videokamery. Nastavení zobrazená na displeji LCD této jednotky se liší v závislosti na připojeném fotoaparátu či videokameře.
☰ Movie Setting (Nastavení videa)	☰ [Recording] Mode (Režim záznamu) <p>Změna kvality videa připojeného fotoaparátu či videokamery. Nastavení zobrazená na displeji LCD této jednotky se liší v závislosti na připojeném fotoaparátu či videokameře.</p>
☰ Display Settings (Nastavení zobrazení)	☰ Display Rotate (Otočení displeje) <p>Změna orientoace displeje LCD a tlačítek UP/DOWN na této jednotce. Tato nastavení použijte při připevňování páska na svou pravou ruku apod.</p> <p>ON: otočen o 180° OFF: žádné otočení</p>
	

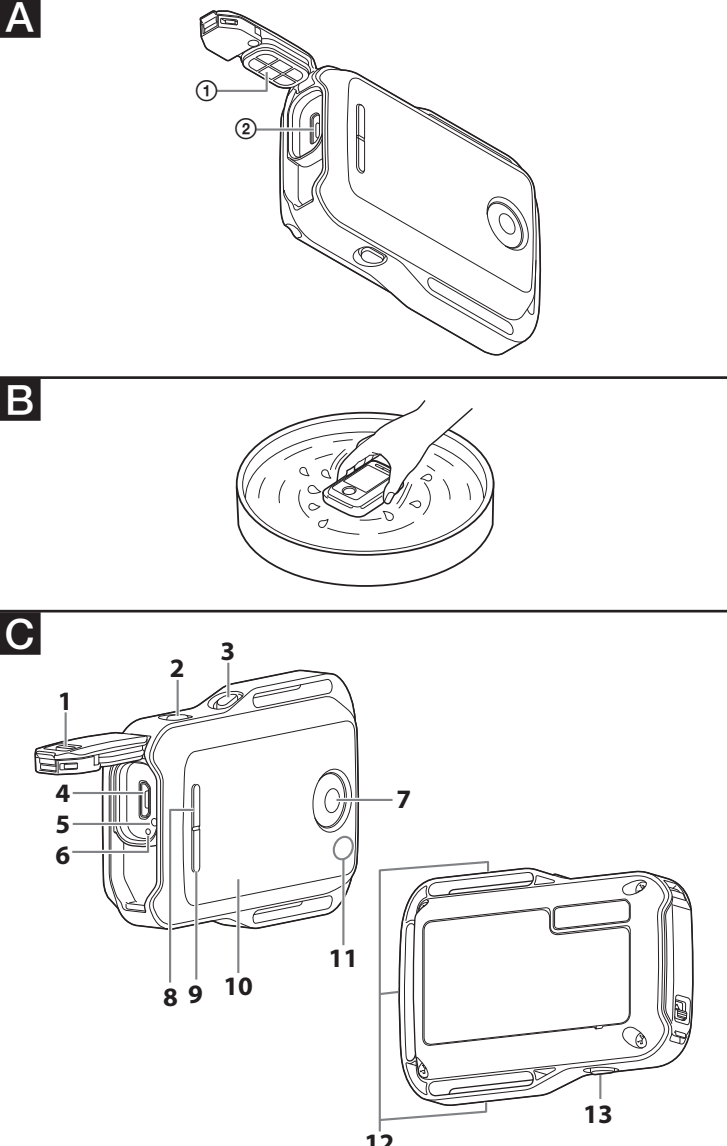

A Slovenčina

Záznam majtela
Čelo modelu a sériové číslo sa nachádzajú na spodnej strane. Sériové číslo si poznaťte na vyhradené miesto nižšie. Toto číslo uvedte, keďkoľvek sa v súvislosti s týmto produktom obrátite na predajcu produktov spoločnosti Sony.

Číslo modelu **RM-LV11**
Sériové číslo _____

Preventívne opatrenie

Stlačte na tlačidlo a sériové číslo sa nachádzajú na spodnej vnútornej časti. Ak si ho potrebujete pozrieť, odopnite remienok.

VAROVANIE

Ak chcete predísť riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, 1) nevystavujte jednotku dažďu ani vlhkosti. 2) na zariadenie nekladte predmety naplnené kvapalinami, napríklad vodu.
Batérie nevystavujte nadmernej teplote, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a poďobne.

UPOZORNENIE

Dodržiavajte nasledujúce varovania, pretože hrozí riziko vzniku tepla, požiaru alebo výbuchu.

- Litium-iónová batéria je zabudovaná v produkte.
- Produkt nabíjajte určeným spôsobom nabíjania.
- Produkt neumiestňujte do ohňa ani do jeho blízkosti, ani ho neďavajte do mikrovlnnej rúry.
- Produkt nenechávajte v teplot počaš v aute.
- Produkt neskladujte ani nepoužívajte na horiacom a vlhkom mieste, napríklad v saune.
- Produkt nerozkladajte, deformujte ani neperajte.
- Produkt nevystavujte nadmerným otasom, napríklad padaniu z veľkej výšky.
- Produkt nevystavujte vysokým teplotám nad 60 °C.
- Produkt udržiavajte v suchu.
- Produkt zlikvidujte vhodným spôsobom.
- Produkt nabíjate určeným spôsobom nabíjania uvedeným v používateľskej príručke.

Batériu vymieňajte len za určeny typ. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo zraneniu.

Pre zákazníkov v Európe

< Poznámka pre zákazníkov v krajinách, v ktorých platia smernice EU >
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0073 Japonsko
Súlad s normami EU pre produkt: Sony Deutschland GmbH, Heddinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko



Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto diaľkové ovládanie s náhľadom RM-LV11 je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími dôležitými ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Podrobnosti nájdete na tejto adrese URL: http://www.compliance.sony.de

Pri testovaní tohto produktu sa zistilo, že spĺňa obmedzenia stanovené v smernici o elektromagnetickej kompatibilita týkajúce sa používania prepojacích káblov kratších ako 3 metre.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená, že s produktom nemôžte zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnom likvidácii produktu zabránite možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytú miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

Likvidácia nepotrebných batérií (predpisy platné v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na batérii alebo jej balení znamená, že s batériou dovládom a týmto produktom nemôžte zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemických značiek. Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.

Správnu likvidáciu týchto batérií zabránite možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k staršej batérii, takito batériu by mal vymeniť len kvalifikovaný servisný personál.

Po uplynutí životnosti produktu by ste ho mal odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili správnu likvidáciu batérie.

Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií.

Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie vám poskytnú miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.

UPOZORNENIE

Elektronické jednotky môžu pri určitých frekvenciách ovplyvniť obraz a zvuk jednotky.

Ak sa vplyvom statickej elektriny alebo elektromagnetickej nedokonní (alyhá) prenos údajov, reštartuje aplikácia alebo odpojíme a znova zapojíme komunikačný kábel (USB) atď.

Poznámky k dlhodobému nahrávaniu

- Nechajte jednotku vypnúť a najmenšie 10 minút ju nepoužívajte, aby vnútorná teplota tejto jednotky klesla na bezpečnú úroveň.
- Pri vysokéj teplote okolitého prostredia teplota tejto jednotky rýchlo stúpa. Pri náraste teploty tejto jednotky sa môže zhoršiť kvalita obrazu.
- Skôr než budete pokračovať v snímaní, odporúčame počkať, kým teplota tejto jednotky neklesne.
- Všetov tejto jednotky sa môže zahrievať. Nie je to porucha.

Vlastnosti

- Toto diaľkové ovládanie s náhľadom RM-LV11 (ďalej len ako „táto jednotka“) sa môže používať na ovládanie kamery Sony, ktorá má funkciu Wi-Fi. Táto jednotka nemusí byť kompatibilná so všetkými kamerami, ktoré majú funkciu Wi-Fi. Informácie o kompatibilitách modelov a funkciách nájdete na webovej lokalite spoločnosti Sony.

- Táto jednotka má základné funkcie nahrávania (nahrávanie videozáznamu, snímame fotografií a nastavenie kamery).
- Táto jednotka má vodeodolnosť, ktoré umožňujú jej použitie v daždi, snehu alebo na pláži.
- Táto jednotka možno nabíjať z počítača alebo pomocou nabíjačky AC-UD20 (predáva sa samostatne) prostredníom dotlačia kábla s konektorom micro USB.

Poznámky ku používaniu

Túto jednotku nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach

- Na veľmi horúcich miestach
 Napríklad v aute zaparkovanom na slnku sa môže tieto jednotky zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.
- Na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti ohrievača
 Ak táto jednotka uložíte na priame slnečné svetlo alebo v blízkosti ohrievača, môže strátiť farbu alebo sa môže zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.
- Na mieste vystavenom silným vibráciám
- V blízkosti silných magnetických poli

Prevádzková teplota

Táto jednotka je určená na používanie pri teplote medzi –10 °C a 40 °C. Používanie v mimoriadne chladnom alebo horiacom prostredí, ktorého teplota je mimo tohto rozsahu, sa neodporúča.

- Displej LCD a puzdro sa pri prevádzke zahrievú. Nie je to porucha.

Kondenzácia vlhkosti

Ak sa táto jednotka presunie priamo z chladného na teplé miesto, na jej vnútornej strane sa môže kondenzovať vlhkosť. Kondenzácia môže spôsobiť poruchu tejto jednotky.

Ak sa vyskytne kondenzácia

Vypnite túto jednotku a počkajte približne hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.

Poznámky ku kondenzácii vlhkosti

Vlhkosť sa môže kondenzovať, ak táto jednotka presunie z chladného miesta na teplé (alebo naopak), prípadne ak použivate túto jednotku vo vlhkom prostredí, ako je uvedené nižšie.

—Keď priniesiete túto jednotku z hľarského svahu do tepleho prostredia.

—Keď priniesete túto jednotku z klimatizovaného auta alebo miestnosti do horúceho vonkajšieho prostredia.

—Keď používate túto jednotku po búrke alebo daždi.


—Keď používate túto jednotku v horiacom a vlhkom prostredí.

Funkcia Wi-Fi

- Túto jednotku používajte v súlade s predpismi oblasti používania.
- Funkcia Wi-Fi tejto jednotky nemôžete používať pod vodou.

Vypnutie všetkých funkcií súvisiacich so sieťou Wi-Fi

Keď nastúpite do lietadla a pod, môžete dočasne vypnúť všetky funkcie súvisiace so sieťou Wi-Fi.

- Keď je režim [Airplane Mode] (Letový režim) nastavený na možnosť [On] (Zap.), na displeji LCD sa zobrazí ikona .
- Podrobnejšie informácie o nastavení nájdete v časti [Zmena nastavení] v sekcii „Používanie tejto jednotky“.

L

Zostavovanie s displejom LCD

- Nenechávajte displej LCD natočený k slnku, pretože sa môže poškodiť. Pri umiestnení tejto jednotky v blízkosti okna buďte opatrní.
- Ak sa jednotka používa na chladnom mieste na displeji LCD sa môže zobrazovať vodorovné čiary alebo zvislýkový obraz. Nie je to porucha. Normálne správanie displeja LCD sa obnoví po jeho zohratí.
- Ak sa dlhší čas zobrazuje obraz, ktorý alebo semenný obraz, ako napríklad rám rozdeľového obrazu alebo časový kód, obraz sa môže naďalej zobrazovať na displeji LCD ako rozostrený obraz na pozadí.
- Displej LCD pripojíte k tejto jednotke, keď je vytvorený pomocou veľkej presnej technológie, ale vŕní nízky počet píxlov môže byť zaseknutý, pričom ide buď o stále zhasnutý (čierny) bod, stále zaseknutý (červený, zelený alebo modrý) bod, alebo blízkiaky bod. Okrem toho sa v dôsledku fyzickej charakteristiky displeja LCD môžu takéto zaseknuté pođe dlhodobo zobrazovať samostatne. Tieto problémy neznamenajú poruchu.

Čistenie

Čistenie displeja LCD

Povrch displeja LCD je špeciálne upravený tak, aby znižoval odraz svetla. Nesprávna údržba môže negatívne ovplyvniť výkonnosť displeja LCD, preto pri starostlivosti oň dbajte na nasledujúce pravidlá.

- Displej LCD utierajte opatrne jemnou textúrnou handričkou, napríklad handričkou na čistenie okuliarov.
- Odstráňte škvŕny možno odstrániť jemnou handričkou, napríklad namočenou navlhčenou handričkou na čistenie okuliarov.
- Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín, rieditlo ani kyseliny, alkalické alebo abrazívny čistiaci prostriedok, či handričku s chemikáliou, pretože poškodia povrch displeja LCD.

Čistenie povrchu tejto jednotky



- Povrch tejto jednotky čistíte jemnou textúrnou handričkou navlhčenou vo vode a potom ho utrite suchou handričkou.
- Nepoužívajte čistiacu s nasledujúcich látok, pretože môžu poškodiť povrchový úpravu alebo kryt.
 - Chemikálie, napríklad rieditlo, benzín, alkohol, jednorazové utierky, repelent proti hmyzu, opalovací krém ani insekticídy a pod.
 - AK máte rýky znečistené nečistotami z uvedených látok, nedotýkajte sa tejto jednotky.
 - Nenechávajte túto jednotku v dlhotrvajúcom kontakte s gumovými alebo vlnitými predmetmi.

Informácie o vodeodolnosti tejto jednotky
Táto jednotka je vyrobená tak, aby bola vodeodtná. Na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo neprimeranou údržbou sa nevzťahuje obmedzená záruka.

- Túto jednotku nevystavujte prachu, napríklad z vodovodu.
- Nepoužívajte ju v termálnych prameňoch.
- Túto jednotku používajte v odporúčanom rozsahu teploty vody od 0 °C do 40 °C.

Poznámky pred používaním tejto jednotky vo vode alebo pri nej

Zabezpečte, aby sa do krytu terminálu Multi nedostala cudzia látka ako piesok, vlhky vzduch atď. Aj malé množstvo cudzej látky môže spôsobiť výskutie vody do tejto jednotky.

- Prevedzte sa, či sa tesniaci krúžok  a jeho príslbé plochy  neposkobilah (použite si obrázok A). Aj malé poškodenie môže viesť k prieniku vody do tejto jednotky. Ak sa tesniaci krúžok alebo jeho príslbé plochy poskobilah, poradte sa s predajcom alebo miestnym autorizovaným servisom spoločnosti Sony.
- Ak sa na tesniaci krúžok alebo jeho príslbé plochy dostane voda alebo prach, príslšné plochy utrite jemnou handričkou, ktorá nezanecháva vlhka.
- Neotvárajte ani nezaväzujte kryt terminálu Multi mokrými rukami alebo rukami ignými od piesku, či v blízkosti vody. Hrozí riziko vniknutia piesku alebo vody do krytu terminálu Multi a otvorenie kryt terminálu Multi, vykonajte kroky opísané v časti „Čistenie po použití tejto jednotky vo vode alebo pri nej“.
- Po úplnom vyschnutí tejto jednotky otvorte kryt terminálu Multi.
- Vždy skontrolujte, či je kryt terminálu Multi bezpečne zaisnený.

Poznámky k použitiu tejto jednotky vo vode alebo pri nej
Túto jednotku nevystavujte otasom, napríklad pri skákaní do vody.

Keď ste vo vode alebo pri nej, neotvárajte a nezaväzujte kryt terminálu Multi.

Táto jednotka sa vo vode ponára. Ponorenie jednotky môžete zabrániť pomocou remienka, ktorý sa dodáva s touto jednotkou.

Čistenie po použití tejto jednotky vo vode alebo pri nej
Túto jednotku vždy vyčistíte vodou do 60 minút od používania a pred dokončením čistenia neotvárajte kryt terminálu Multi. Piesok alebo voda sa môžu dostať dovnútra, na miesta, kde ich nevidno, a ak sa nevyčistia, môžu znížiť vodotesnosť jednotky.

- Túto jednotku nechajte 5 minút namočenú v čistej vode, ktorú naljete do čistiacej nádrby. Potom jemne potraiate touto jednotkou a pod vodou stlačte každé tlačidlo, aby sa odplávala všetka soľ, piesok alebo ďalšie látky zanesené okolo tlačidla (pozri obrázok B).
- Po prepláchnutí utrite kvapky vody jemnou handričkou. Túto jednotku nechajte úplne vyschnúť na tienistom mieste s dobrým vetraním. Nesušte sušičom na vzduch, pretože hrozí riziko deformácie alebo zníženia vodeodolnosti jednotky.
- Kvapky vody alebo prachu z krytu terminálu Multi utrite jemnou handričkou.
- Keď sa táto jednotka ponorí do vody, môžu sa na nej objaviť bublinky. Nie je to porucha.
- Telo jednotky môže zmeniť farbu, ak sa dostane do kontaktu s opalovacím alebo samoopalovacím olejom. Ak sa táto jednotka dostane do kontaktu s opalovacím alebo samoopalovacím olejom, rýchlo ju vyčistite.
- Informácie, aby vmetri jednotky alebo na jej povrchu zostala slaná voda. Môže to viesť ku korózii alebo strate farby a zníženiu vodeodolnosti jednotky.

Likvidácia

Pred likvidáciou tejto jednotky z nej vyberte batériu.

Vybrate batérie (pozri obrázok I)

Zabudovaná batéria je recyklovateľná.

Pri likvidácii tejto jednotky z nej vyberte zabudovanú batériu a odovzdajte ju predajcovi.

Poznámky

Pri vybratí batérie dbajte na nasledujúce opatrenia.

- Odstráňte skrutky a pod, z dosahu malých detí, aby ste zabránili ich náhodnému prehĺtnutiu.
- Dajte pozor, aby ste si neporanili nechty alebo prsty.

Dôležité informácie

Skrutky odstráňte iba pri likvidácii tejto jednotky. Odmietneme opravu alebo výmenu jednotky, ak zhoršenie, že došlo k nezaručenému rozbitiu.

1 **Stlačením tlačidla ON/OFF (Vypínač) vypnete túto jednotku.**
2 **Odpojte pripojené káble.**
3 **Odstráňte skrutky krížovým skrutkovačom. (4 skrutky)**
4 **Odnímate kryt.**
5 **Odtlačte háčik a vyberte batériu.**

Batéria

Napájanie tejto jednotky

- Túto jednotku nabíe pred prvým použitím.
- Túto jednotku odporúčame nabíjať pri teplote okolitého prostredia od 10 °C do 30 °C, až kým svetelný indikátor CHG (Nabíjanie) nezhasne. Pri teplote mimo tohto rozsahu sa táto jednotka nemusí úplne nabíť.
- Svetelný indikátor CHG (Nabíjanie) sa môže rozsvietiť v týchto situáciách:
 - Batéria je poskodzená
 - AK je teplota tejto jednotky nízka, dajte ju na teplé miesto.
 - AK je teplota tejto jednotky vysoká, dajte ju na chladné miesto.

Prevádzkový čas batérie

Stav jednotky

Zobrazenie

Prevádzkový čas

REC

Náhľad

Wi-Fi ON

Zobrazenie hodín

Wi-Fi OFF

Zobrazenie hodín

Príbl. 240 minút


Príbl. 280 minút

Príbl. 340 minút

Poznámky

Uvedené hodnoty sú približné prevádzkové časy pri použití tejto jednotky s úplne nabitou batériou, s položkou  Panel Brightness (las displeja) nastavenou na hodnotu H1 a pri teplote okolitého prostredia 25 °C.

Kontrola zostávajúcej kapacity nabitia batérie
Indikátor zostávajúcej kapacity nabitia sa zobrazuje na displeji LCD tejto jednotky.

Vysoká    Nízka 

Poznámky

- Správny indikátor zostávajúcej kapacity nabitia sa zobrazí približne o 30 sekúnd.
- Zobrazovaný indikátor zostávajúcej kapacity nabitia môže byť za určitých okolností nesprávny.

Effektívne využívanie batérie

Vykon batérie je nižší pri nižšej teplote okolitého prostredia. Na chladných miestach je preto prevádzkový čas batérie kratší.

Zostávajúca kapacita nabitia batérie

- Ak sa batéria rýchlo vybité, hoci indikátor zostávajúcej kapacity nabitia je vysoký, táto jednotka znova úplne nabíe. Indikátor zostávajúcej kapacity nabitia potom bude zobrazovať správnu kapacitu. Upozorňujeme, že indikátor nemusí zobrazovať správnu kapacitu v týchto situáciách:
 - Táto jednotka sa používa dlhší čas pri vysokéj teplote okolitého prostredia.
 - Táto jednotka zostane úplne nabitá.
 - Táto jednotka sa intenzívne používa.

Ochrana pred prehriatím

- V závislosti od teploty tejto jednotky a batérie sa môže napájanie tejto jednotky automaticky vypnúť a cieľom ochrániť ju. Pred vypnutím napájania sa o tom na displeji LCD zobrazí správa.

Uskladnenie batérie

Pred uskladnením túto jednotku úplne vybité a odložte ju na suché a chladné miesto. Ak chcete zachovať uskladnenie vo funkčnom stave, počas skladovania ju spojíte raz za rok úplne nabíe a následne úplne vybité.

Výdrž batérie

- Batéria má obmedzenú výdrž. Kapacita batérie sa v priebehu času a opakovaným používaním znižuje. Ak sa výrazne skráti čas používania medzi nabíťami, pravdepodobne nadišiel čas vymeniť batériu za novú. Zoberť ju predajcovi produktov spoločnosti Sony.

- Výdrž batérie sa líši v závislosti od spôsobu používania batérie.

D Opis časti

- | | | | |
|---|------------------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Kryt terminálu Multi | 8 | Tlačidlo UP |
| 2 | Tlačidlo MENU | 9 | Tlačidlo DOWN |
| 3 | Tlačidlo DISP | 10 | Displej LCD |
| 4 | Terminál Multi/Micro USB | 11 | Svetelný indikátor REC/Wi-Fi |
| 5 | Tlačidlo RESET (Obnoviť) | 12 | Miesto na prevčlenie remienka |
| 6 | Svetelný indikátor CHG (Nabíjanie) | 13 | Tlačidlo ON/OFF (Vypínač) |
| 7 | Tlačidlo REC/ENTER | | |

D Indikátory na displeji LCD

① Zobrazenie hodín

② Zobrazenie náhľadu


1 Ikona polohy Airplane Mode (Režim Lietadlo).

Zobrazuje sa, keď táto jednotka v režime Airplane Mode (Režim Lietadlo).

2 Indikátor zostávajúcej kapacity nabitia batérie

3 Zobrazenie hodín

4 Indikátor režimu snímania

V režime nahrávania sa zobrazuje ikona . V režime snímania sa zobrazuje ikona . V režime nahrávania fotografií v intervaloch sa zobrazuje ikona .

Príprava

Napájanie tejto jednotky

1 **Skontrolujte, či je napájanie tejto jednotky nastavené v polohे OFF.**

2 **Pripojte kábel s konektorom micro USB (je súčasťou dodávky) k terminálu Multi/Micro USB tejto jednotky.**

3 **Druhý koniec kábla s konektorom micro USB zapojte do počítača alebo nabíjačky AC-UD20 (predáva sa samostatne).**

Svetelný indikátor CHG (Nabíjanie) sa rozsvieti na oranžovo a začne sa nabíjať. Svetelný indikátor CHG (Nabíjanie) zhasne, keď sa nabíjanie dokončí.


Poznámky

- Túto jednotku môžete nabíjať aj v prípade, keď nie je úplne vybitá. Dokonca aj vtedy, keď táto jednotka nie je úplne nabitá, môžete využiť čiastočnú kapacitu nabitia batérie.

• Keď je napájanie tejto jednotky zapnuté, jednotka sa napája, ale nenabíja.

Upevnenie remienka k tejto jednotke

Túto jednotku položte na základňu a prevlečte remienok tejto jednotky cez miesto na jeho prevčlenie, ako je znázornené na obrázku I.

Ak si ho chcete upevniť na ruku, položte si miesto na prevčlenie remienka tejto jednotky na bok zápätia a remienok prevlečte cez miesto , ako je znázornené na obrázku 2. Zvyknú si remienka pre veľké a malé zranenia. Nesprávne upevnenie remienka môže spôsobiť zranenie.

Pri používaní tejto jednotky pripravenéj k ruke vždy správne upevnite dodanú základňu a remienok.

Poznám