

**SONY**

4-468-398.5(31)

## Personal Audio System

## Bruksanvisning

SE

Käyttöohjeet

FI



Made for iPod iPhone

AUTO TIME SET

NO POWER NO PROBLEM

Bluetooth

ICF-C520BT

©2013 Sony Corporation Printed in China

Svenska Personliga ljudsystem

Innan du använder systemet bör du läsa igenom hela den här guiden och sedan spara den till din personliga referens.

**Om uppsätt och licenser**

Detta smarta system är ett designpapper tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Sony Corporation är licensierad.

När märket är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc.

iPod, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Ljningh är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Make for iPod och Make for iPhone-batterier är ett elektronisktbehör har utformats för anslutning till iPod eller iPhone, var för sig och har certifierats av tillverkaren att uppfylla Apples standarder vad gäller prestanda. Apple är inte ansvarigt för driftan av denna enhet eller dess efterlevnad av säkerhets- och reglerade standarder som tillämpas på andra enheter.

No Power No Problem är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

**Obs!**

Detta smarta system är inte avsett för användning av en iPad via USB-anslutning, det kan leda till funktionsfel.

• I bruksanvisningen används "iPod" som en generell term för funktionerna på en iPod classic, iPod nano eller något annat avsnitt av texten eller bilderna.

**Försiktighetsanvisningar**

**Angående användning av enheten med en mobiltelefon**

• När information om hur du använder en mobiltelefon inte är tillgänglig, är det möjligt att du inte har fått tillräckligt med laddning eller att du inte har fått tillräckligt med laddning.

**Notering om nätkontakten**

• Anslut nätkontakten i ett vägguttag i närlägenhet. Koppla omedelbart bort den från vägguttaget vid eventuella problem.

• Nötkablar för in i källmans och tunga föremål får inte placeras på den.

• Ta tag i själva kontakten, inte i kabeln, när du drar ut den ur vägguttaget.

**Om placering**

• Placera inte högtalarna så att den tar.

• Lämna inte systemet nära värmekällor, direkt solljus, eller är dammig, där det är mycket fuktigt, i regn eller där det kan utsättas för mekaniska stötar.

**Om användning**

• Stick inte in några små föremål i uttagen. Systemet kan kortslutas eller skadas.

**Om rengöring**

• Använd inte höljat med alkohol, bensin eller thinner.

**Övrigt**

• Om du har några frågor eller problem gällande systemet som inte täcks i denna bruksanvisning ska du kontakta närmaste Sony-äterförsäljare.

**► Komma igång**

## Ansluta till en strömkälla

**1 Anslut nätkontakten** ordentligt i ett vägguttag.

**Om batteriet som reservströmkälla**

Detta system innehåller ett CR2032-batteri som en extra strömkälla för att behålla den aktuella tiden och lamnfunktionerna under ett strömbrott. (No Power No Problem-system)

**För kunder i Europa**

Klockan förinställs på fabriken och dess minne dras bort från den fabriksinställda Sony CR2032-batteriet. Om du vill återställa klockans minne till en enhets minne för första gången anslut till vägguttaget, kan det bero på att batteriet är svagt. Kontakta i så fall en Sony-äterförsäljare. Det förstärkta CR2032-batteriet för betraktas som del av produkten, och omfattas därför av garantin. För att styra att du har en giltig garanti för den här produkten måste du visa "För kunder i Europa" (den här bruksanvisningen) för Sony-äterförsäljaren.

## VARNING

**När du börja batteri**

Om batteriet skulle vara på svagt vis "00" i strömbrottet. Om batteriet skulle vara på svagt vis ett strömbrott tillämpas följande: Den aktuella tiden och lamnfunktionerna.

Byt ut batteriet mot ett nytt Sony CR2032 lithiumbatteri. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

Bruksanvisning

SE

Käyttöohjeet

FI



1 Anslut nätkontakten ordentligt i ett vägguttag.

**2 Håll CLOCK** intryckt tills siffrorna är åter börjar blinka i teckenfönstret.

**3 Tryck på ALARM TIME SET +/-** för att välja år. Tryck sedan på CLOCK för att bekräfta.

Håll ALARM TIME SET +/- intryckt för att snabbt ändra siffrorna för timme och minut.

När du bekräftar inställningen genom att trycka på A börjar siffrorna åter visa klockans tid.

Om du vill återställa klockans minne till en enhets minne för första gången anslut till vägguttaget, kan det bero på att batteriet är svagt. Kontakta i så fall en Sony-äterförsäljare. Det förstärkta CR2032-batteriet för betraktas som del av produkten, och omfattas därför av garantin. För att styra att du har en giltig garanti för den här produkten måste du visa "För kunder i Europa" (den här bruksanvisningen) för Sony-äterförsäljaren.

**4 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

**5 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

**6 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

**7 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

**8 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

**9 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

**10 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

**11 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

**12 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**


Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

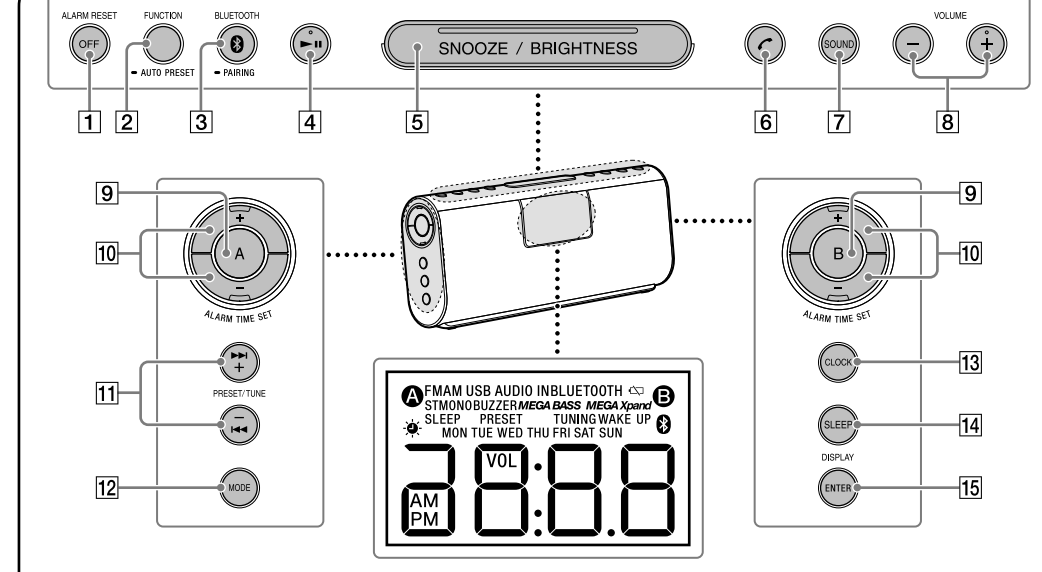

1 Anslut nätkontakten ordentligt i ett vägguttag.

**2 Håll CLOCK** intryckt tills siffrorna är åter börjar blinka i teckenfönstret.

**3 Tryck på ALARM TIME SET +/-** för att välja år. Tryck sedan på CLOCK för att bekräfta.

Håll ALARM TIME SET +/- intryckt för att snabbt ändra siffrorna för timme och minut.

När du bekräftar inställningen genom att trycka på A börjar siffrorna åter visa klockans tid.

Om du vill återställa klockans minne till en enhets minne för första gången anslut till vägguttaget, kan det bero på att batteriet är svagt. Kontakta i så fall en Sony-äterförsäljare. Det förstärkta CR2032-batteriet för betraktas som del av produkten, och omfattas därför av garantin. För att styra att du har en giltig garanti för den här produkten måste du visa "För kunder i Europa" (den här bruksanvisningen) för Sony-äterförsäljaren.

**4 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

**5 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

**6 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

**7 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

**8 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

**9 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

**10 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

**11 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

• En klockan på 100 (00) från systemet har återställt till 00:00. Om du använder ett annat batteri finns det risk för brand eller explosion!

• "Byta batterier" för information när du ska byta batteriet.

**12 Upprepas teck 3 för att ställa in månad, dag, timmar och minuter.**

Sekundärindikatorn startar från noll.

**Obs!**

Inställningen av klockan ändras om du inte trycker på någon knapp under ungefär 1 minut vid inställning av klockan.

**Obs!**

Om teckenfönstret på din smartphone är blått fungerar inte din smartphone. Läs sådana fall upp din smartphone och sedan din smartphone med den NFC-märkta delen.

Din smartphone reagerar (systemet identifierar)

1 Anslut enheten till AUDIO IN-uttaget på systemets baksida via anslutningskabeln (medföljer ej).

**2 Tryck på FUNCTION** för att välja "AUDIO IN".

Tryck uppåtgående på FUNCTION tills "AUDIO IN" tänds i teckenfönstret.

**3 Starta uppspelning på den anslutna enheten och justera volymen.**

Ställ in volymen på den anslutna enheten på en lagom nivå och tryck på VOLUME +/- på systemet.

**Följ anvisningarna i teckenfönstret för att uppträtta anslutningen.**

BLUETOOTH-anslutningen är uppträttad och (BLUETOOTH) lyser med fast sken i teckenfönstret.

**Tips!**

• Klicka med följande om det är svårt att uppträtta anslutningen.

• När du använder "NFC enkel anslutning" och din smartphone försöker öppna systemet N märks det. "Ur din smartphone om den ligger i ett fodral."

• När du använder "NFC enkel anslutning" och din smartphone försöker öppna systemet N märks det. "Ur din smartphone om den ligger i ett fodral."

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen. Använd bara en NFC-kompatibel enhet för att uppträtta anslutningen till din enhet. Om t.ex. din smartphone är ansluten till en NFC-kompatibel hörlurar behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.


• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC-kompatibla enheter behövs det bara två av dem för att uppträtta anslutningen till din enhet.

• Om du har flera NFC



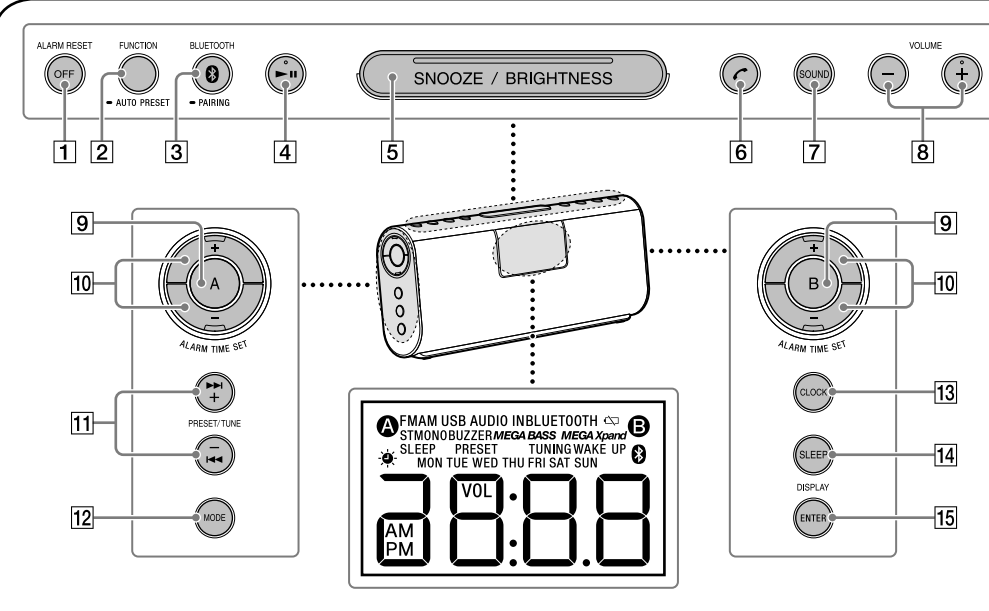

**Aikamuodon muuttaminen**

Voit vaihtaa aikamuodon 24 tunnin järjestelmään (oletus) tai 12 tunnin järjestelmään.
Paina **OFF** [1] ja **SNOOZE/BRIGHTNESS** [5] noin 2 sekunnin ajan.
Aikamuoto vaihtuu 24 tunnin järjestelmään ("0:00" = keskiyö) ja 12 tunnin järjestelmään ("AM 12:00" = keskiyö) välillä.

**Vuosisuulun ja päivämäärän näyttämisen**
Kun kellonkäännön näytössä, paina **CLOCK** [3] kerran painin ja kuksauden näyttämiseksi, ja uudelleen näyttämiseksi.
Pala kelloonkäännötön painamalla uudestaan **CLOCK** [3], tai muuttaman kellonkääntö näyttö paina kelloonkään automaattisesti.

## AM-silmukka-antennin liittäminen

Antennin muoto ja pituus on suunniteltu AM-signaalin vastaanottoon. Älä pura tai katketa antennia rullista.


**1 Nosta muovijalusta ylös ja kiinnitä antennin jalka suoraan uraan.**



**Huomautus**

- Tämä vaihe ei ehkä ole tarpeen kaikille laitteille.
- Liitäntäkaapeli ei toimiteta järjestelmän mukana.

**2 Työnnä AM-antenniliitin järjestelmän takana olevaan AM ANTENNA-liitäntään [2].**

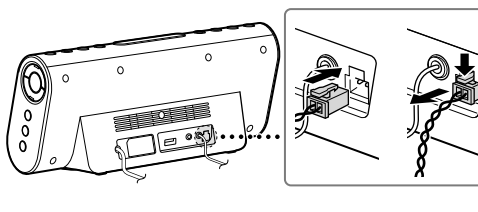

**AM-silmukka-antennin irrottaminen**
Pitä antenniliittimen puurtimen kierteeltä painettuna ja irrota AM-silmukka-antenni.

## Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Voit nauhita langattomasta musiikin kuuntelusta ja hands-free-puheluista järjestelmällä käyttämällä langan BLUETOOTH-toimintoa.

Yhteys seuraaviksi yhdyntävyyksistä se, joka parhaiten sovelii BLUETOOTH-laitteeseen. Lisätietoja langan käytöstä on annettu laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

**Laiteparin muodostaminen BLUETOOTH-laitteen kanssa: katso (Kuvio B)**
BLUETOOTH-laitteet on "paritettava" keskenään etukäteen.

**Yhdistämisen paritettuun laitteeseen:**
Kun kellonäyttö on päällä, paina **BLUETOOTH** [1] ja **PAIRING** [3].

**One touch-yhteys älypuhelimeen (NFC): katso (Kuvio C)**
Jos käytät NFC-yhteensopivaa älypuhelin, voit muodostaa BLUETOOTH-yhteyden koskettamalla sillä järjestelmää.

**Laitteita NFC:tä on annettu kutsua "Tietoa NFC:stä" (Kuvio C)**
Tarkasta seuraavat asiat ennen järjestelmän käyttöä.

<b>Alue</b>	<b>Alue</b>	<b>Alue</b>
0	Länsi-Euroopan aika / Länsi-Euroopan kesäaika	
1 (oletusasetus)	Keskii-Euroopan aika/ Keskii-Euroopan kesäaika	
2	Itä-Euroopan aika/Itä-Euroopan kesäaika	
3	Moskovan normaaliaika	

**4 Vahvista asetus painamalla DISPLAY/ENTER [5].**

**Huomautuksia**

- Perusta aikavyöhykkeistö painamalla **OFF** [1] kohdassa 4.
- Voit vaihtaa aikavyöhykettä ja soveltaa kassa käytettäväksi seuraavaksi voi olla toimitettainho.
- Käyttöohjeissa termillä "UTC" viitataan yleisesti iPhone, iPad- tai iPod-laitteiden toimitettuihin, ellei tekstissä tai kuvissa ilmoiteta toisin.

**Huomautuksia**

- Tämä laiteita ei ole määrittely käytettäväksi iPadin kanssa USB-liitäntäkaapista ja soveltaa kassa käytettäväksi seuraavaksi voi olla toimitettainho.
- Käyttöohjeissa termillä "UTC" viitataan yleisesti iPhone, iPad- tai iPod-laitteiden toimitettuihin, ellei tekstissä tai kuvissa ilmoiteta toisin.

**Huomautuksia**

- Tämä järjestelmä siirtyä automaattisesti sammuaan käyttöön, kun vastaanotetaan puhelu ja samalla säätää lähtevään BLUETOOTH-yhteyttä.
- Automaattinen kesäaika perustuu Greenwichin aikaan (GMT).
- Liitä pistoke lähtevään pistorasiassa, jos laitteessa esintyy ongelmia, irrota se heti pistorasiasta.
- Liitä pistoke lähtevään pistorasiassa, jos laitteessa esintyy ongelmia, irrota se hetimiten välein.
- Irrota virralähde vetämällä pistokekasta, älä johdosta.

**Sijottaminen**

• Älä aseta kelloa näytön asentoon.
• Älä jätä järjestelmän lämpötilan lähelle tai paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle, pölylle, kosteudelle tai raskaille esineille.

**Käytänninen**

• Älä työnnä pinne esineitä esim. liittimen järjestelmään voi tulla osuksi tai toimitettainho.

**Puhdistaminen**

• Älä käytä tervettä puhdistuksessa alkoholia, bensiniä tai liimettä.

**Muuta**

• Jos sinulla on tähän järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, jota ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa, ota yhteyttä ohjelmien Sony-jällemyyntiin.

## ► Käytön aloittaminen

## Liittäminen virtalähteeseen

**1 Liitä pistoke [6] tiukasti pistorasiaan.**

**Tietoja paristosta varavirtalähteenä**

Tämä järjestelmä sisältää CR2032-paristoa varavirtalähteenä pitkäaikaan kelloin ja herätyksen toiminnassa sähköklokken aikana. (No Power No Problem -järjestelmä)

**Huomautus Euroopassa oleville asiakkaille**

Kelloonka on asettuville vaihtamalla ja sen muisti saa virran varmistaa asennettuna Sony CR2032-paristosta. Jos näyttöön tulee "0:00", kun järjestelmä liitetään ensimmäistä kertaa pistorasiassa, paristo voi olla heikko. Ota tässä tapauksessa yhteyttä Sony-jällemyyntiin. Vainnaksi asennettu CR2032-paristo katoaa tuotten osaksi ja siksi tulla katoaa sen katoaminen osasta.

**4 Aseta kuukausi, päivät, tunnit ja minuutit toistamalla vaihe 3.**

Sekuntien laskeanta alkua nollasta.

**Huomautuksia**

- Jos etinää painettaa ei paineta noin 1 minuutin kuluessa kelloonka asetustella. kesäaikaan asetus perustetaan.
- Järjestelmään on asennettu 100 vuoden kalenteri (2013 - 2102).
- Kun päiväkello on asettu, viikkokello tulee automaattisesti muuttamaan.
- MOON = maanantai, TUE = tiistai, WED = keskiviikko, THU = torstai, FRI = perjantai, SAT = lauantai, SUN = sunnuntai

## Kuvio B Yhdistämisen paritettuun BLUETOOTH-laitteeseen

**1 Kyke BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto päälle.**

**Vihjetä**

- Kun näytetään **BLUETOOTH** [3], järjestelmää yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen, joka viikkokello on liitetty järjestelmään.
- BLUETOOTH-yhteyden muodostetaan, ja **BLUETOOTH** [3] näkyy näyttöllä.
- BLUETOOTH-yhteyttä näytetään järjestelmän on yhdistetty BLUETOOTH-laitteeseen.
- Kun haluat yhdistää uuden BLUETOOTH-laitteen, josta ei näytetä BLUETOOTH-yhteyttä, paina **BLUETOOTH**-toimintaa.

**2 Vahvista BLUETOOTH-laitteen näytössä näkyvä "SONY: ICF-CS20BT".**

Valitse tarvittaessa järjestelmän tukema BLUETOOTH-profiili seuraavasti: AZDP, HSP tai HFP.
Kunkin profiilin tiedot saat kuvusta "Musiikin kuuntelu" BLUETOOTH-yhteyden älypuhelimesta [2].

**3 Käynnistä toisto yhdistetyssä laitteessa ja säädä sitten äänenvoimakkuutta.**

**4 Käynnistä toisto yhdistetyssä laitteessa ja säädä sitten äänenvoimakkuutta.**
Aseta BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuus kotoäänelle tasolle ja paina järjestelmän **VOLUME** +/- [8] painikkeita.

**Käytön jälkeen**

Katkaise BLUETOOTH-yhteyttä jollakin seuraavista tavoista

• Käynnistä BLUETOOTH-toiminto pois päältä. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeissa.

• Katkaise yhteyttä koskettamalla uudelleen älypuhelimella (vain NFC-yhteensopivat älypuhelimet).

• Liitä AM-radionsaattotavara toimitettu AM-silmukka-antenni järjestelmään. Pöytä näytöllä vaikkakin parhaiten mahdollisuuksien mukaan valmistamiseksi.

• Jos stereo-FM-vastaantotto on häiriintä, paina **MODE** [5] kummes "MONO" sytytty näyttölle. Menetät stereofonisuuden, mutta kohina vähenee.

**Huomautus**

• Jos olet käyttänyt BLUETOOTH-laitetta, joka tukee AVRCP-profiilia, käytettävissä olevat toiminnat saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteen mukaan. Tutustu BLUETOOTH-laitteen mukana toimitettu käyttöohjeeseen.

**Painikkeet**

► [toisto/tauko] [4] Paina kerran sirtäytyessä taukoiltaan/palautaksi toiston.

►►/◄◄ [pikaisto eteen/taakse] [5] Paina kerran sirtäytyessä seuraavaan/edelliseen kappaleeseen.

**VOLUME +/- [8]** Paina äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

**Yhteensopivat älypuhelimet**

• Android: Jos käytät iOS:n NFC-toiminto (käyttöjärjestelmä) Android 2.3.3 tai uudempi, paitsi Android 3.

• Euroopassa olevat asiakkaat: Lisätietoja saa seuraavasta osoitteesta: http://support.sony-europe.com

**Tietoa NFC:stä**

NFC (Near Field Communication) on teknologia, joka mahdollistaa langattoman kommunikation etä lähietä (kuten matkapuhelimen ja mikropiirin) välillä lyhyellä etäisyydellä. NFC on teknologia, jota on kehitetty teollisen kehityksen ja tietokoneiden välillä. NFC-yhteyttä voidaan muodostaa vain koskettamalla asiainkuukausi symbolia tai toimintoon liittyvää painiketta NFC-yhteensopivassa laitteessa.

**Yhdistämisen paritettuun laitteeseen:**
Kun kellonäyttö on päällä, paina **BLUETOOTH** [1] ja **PAIRING** [3].

**One touch-yhteys älypuhelimeen (NFC): katso (Kuvio C)**
Jos käytät NFC-yhteensopivaa älypuhelin, voit muodostaa BLUETOOTH-yhteyden koskettamalla sillä järjestelmää.

**Laitteita NFC:tä on annettu kutsua "Tietoa NFC:stä" (Kuvio C)**
Tarkasta seuraavat asiat ennen järjestelmän käyttöä.

• Älypuhelimet, joissa käytetään Android 2.3.3 tai uudempi ja vanhempi kuin Android 4.1, eivät tue NFC-yhteyttä.
• Älypuhelimet, joissa käytetään Android 4.1 tai uudempi, siirty vaiheeseen 4.

**2 Laata ja asenna sovelusi "NFC-pikakyhtey" älypuhelimeen.**

"NFC-pikakyhtey" on Sony:n alkuperäinen sovellus Android-puhelimille, ja se on saatavilla Google Play Storesta.

Etsi hakusanalla "NFC-pikakyhtey" tai skannaus seuraava QR-koodin avulla. Jos haluat ladata ja asentaa tämän lisenansio sovelluksen. Sovelluksen lataukseen käytetään normaaliin tietoliikennesihteyttä.

Sovellus ei ehkä ole saatavana kaikissa maissa ja/tai alueilla.

**Vihje**

• Jos sinulla on NFC-yhteyttä, voit olla käyttämässä iPhonea One touch-yhteyttä voi olla käyttämässä ilman sovelluksen "NFC-pikakyhtey" laitteesta. Tässä tapauksessa toiminto ja tekstit eivät voi poiketa tässä kuvassa. Lisätietoja on älypuhelimien mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Käyttöohjeissa koodin perusteella.

Käytä kaksipuolitehosen koodin lukuvälivälillä.

**1 Muodosta BLUETOOTH-yhteyttä järjestelmään ja laiteeseen välillä.**

Voit suorittaa alustusta vastaanotettavat radioasemat automaattisesti automaattisesti esivirtayhteytoiminnolla. Voit esivirtästä käsin joita 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa.

**1 Vahvista "FM" tai "AM" painamalla FUNCTION [2].**

Paina **FUNCTION** [2] toistuvasti, kunnes "FM" tai "AM" sytty näyttölle.

**2 Käynnistä toisto yhdistetyssä laitteessa ja säädä sitten äänenvoimakkuutta.**

**3 Käynnistä toisto yhdistetyssä laitteessa ja säädä sitten äänenvoimakkuutta.**

**4 Käynnistä toisto yhdistetyssä laitteessa ja säädä sitten äänenvoimakkuutta.**

**Käytön jälkeen**

Voit sulkea hands-free-puhelutoimintoa, vaikka kuuletta näytöllä näytetään, painamalla **BLUETOOTH** [1] ja **PAIRING** [3].

**Huomautuksia**

• Järjestelmän laiteparin muodostusta perustetaan noin 5 minuutin kuluessa ja BLUETOOTH-viikku näytetään. Jos laiteparin muodostusta perustetaan tämän prosessin aikana, aloita uudelleen toimitusta 2.

• Järjestelmän kinnästä tunnusteloon on "0000" järjestelmä ei voi muodostaa yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen.

**3 Suorita laiteparin muodostus BLUETOOTH-laitteelle järjestelmän tunnistamiseksi.**

BLUETOOTH-yhteyden muodostetaan, ja **BLUETOOTH** [3] näkyy näyttöllä.

**4 Vahvista BLUETOOTH-laitteen näytössä näkyvä "SONY: ICF-CS20BT".**

Valitse tarvittaessa järjestelmän tukema BLUETOOTH-profiili seuraavasti: AZDP, HSP tai HFP.
Kunkin profiilin tiedot saat kuvusta "Musiikin kuuntelu" BLUETOOTH-yhteyden älypuhelimesta [2].

**5 Käynnistä toisto yhdistetyssä laitteessa ja säädä sitten äänenvoimakkuutta.**

**6 Käynnistä toisto yhdistetyssä laitteessa ja säädä sitten äänenvoimakkuutta.**

**Käytön jälkeen**

Katkaise BLUETOOTH-yhteyttä jollakin seuraavista tavoista

• Käynnistä BLUETOOTH-toiminto pois päältä. Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa käyttöohjeissa.

• Katkaise yhteyttä koskettamalla uudelleen älypuhelimella (vain NFC-yhteensopivat älypuhelimet).

• Liitä AM-radionsaattotavara toimitettu AM-silmukka-antenni järjestelmään. Pöytä näytöllä vaikkakin parhaiten mahdollisuuksien mukaan valmistamiseksi.

• Jos stereo-FM-vastaantotto on häiriintä, paina **MODE** [5] kummes "MONO" sytytty näyttölle. Menetät stereofonisuuden, mutta kohina vähenee.

**Huomautus**

• Jos olet käyttänyt BLUETOOTH-laitetta, joka tukee AVRCP-profiilia, käytettävissä olevat toiminnat saattavat vaihdella BLUETOOTH-laitteen mukaan. Tutustu BLUETOOTH-laitteen mukana toimitettu käyttöohjeeseen.

**Painikkeet**

► [toisto/tauko] [4] Paina kerran sirtäytyessä taukoiltaan/palautaksi toiston.

►►/◄◄ [pikaisto eteen/taakse] [5] Paina kerran sirtäytyessä seuraavaan/edelliseen kappaleeseen.

**VOLUME +/- [8]** Paina äänenvoimakkuuden säätämiseksi.

## Musiikin kuuntelu langallisella yhteydellä

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen perustamiseksi BLUETOOTH-toimintoa.

Voit nauhita musiikin kuuntelusta ja BLUETOOTH-laitteen kello-ohjauksen per