



## Seznamte se s obsluhou lineárního PCM rekordéru

### Nabíjení

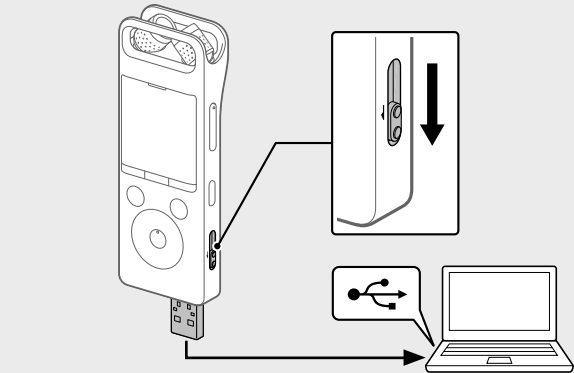

- Nabijte baterii lineárního PCM rekordéru. Posuňte páčku pro vysunutí USB ve směru šipky a zasuněte konektor USB do portu USB spušteného počítače. Když je baterie zcela nabitá, změní se indikátor baterie z animace nabíjení na „ON“.
- Odpojte lineární PCM rekordér. Ověřte, že na displeji není zobrazena zpráva „Accessing“. Bezpečně odeberte lineární PCM rekordéru viz Uživatelská příručka.

### Zapnutí napájení

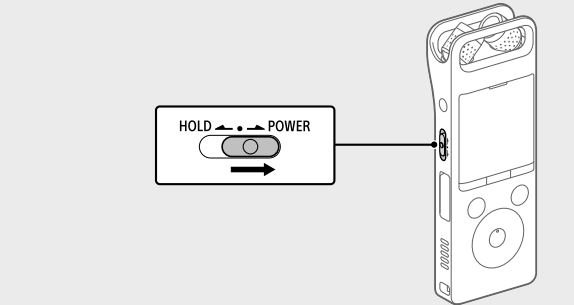


Posuňte a přidržte přepínač HOLD+POWER ve směru polohy „POWER“, dokud se nezobrazí displej.

Chcete-li napájení vypnout, posuňte přepínač HOLD+POWER do polohy „POWER“ a přidržte jej, dokud se na displeji nezobrazí „Power Off“.

**Ochrana proti nechtěným operacím (HOLD)** Posuňte přepínač HOLD+POWER ve směru polohy „HOLD“.


Chcete-li uvolnit lineární PCM rekordér ze stavu HOLD, posuňte přepínač HOLD+POWER směrem do středu.

### Úvodní nastavení

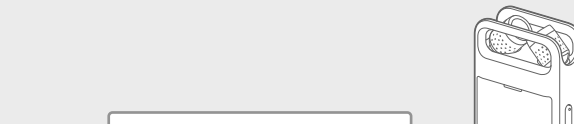


Při prvním zapnutí lineárního PCM rekordéru se na displeji zobrazí obrazovka „Configure Initial Settings“. Pak lze vybrat jazyk displeje, nastavit hodiny a zapnout/vypnout zvuk pípnutí.


**Vyberte „Yes“ spusťte úvodní nastavení.**

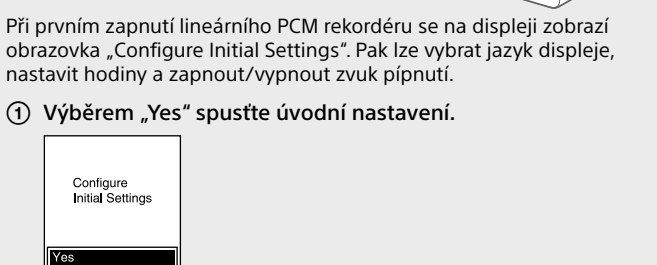

- Vyberte jazyk zobrazení.** Jazyk lze vybrat z těchto možností: Deutsch (němčina), English\* (angličtina), Español (španělština), Français (francouzština), Italiano (italština), Русский (ruština), Türkçe (turečtina) \* Vychází nastavení
- Nastavte aktuální rok, měsíc, den, hodinu a minutu.**

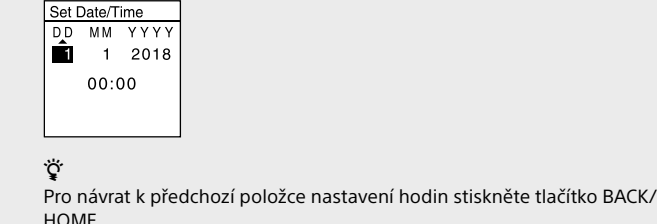


- Vyberte „Next“.**

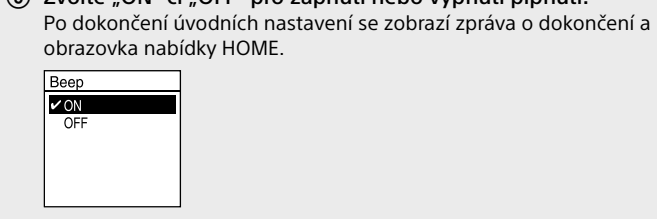

- Zvolte „ON“ či „OFF“ pro zapnutí nebo vypnutí pípnutí.** Po dokončení úvodních nastavení se zobrazí zpráva o dokončení a obrazovka nabídky HOME.

**Poznámka** Jakékoli z úvodních nastavení lze následně kdykoliv změnit. Podrobné pokyny viz Uživatelská příručka.

### Nahrání

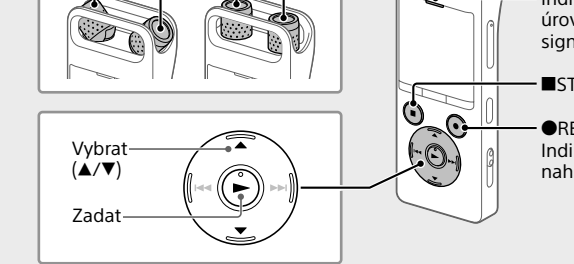


- Vyběte „Record“ z nabídky HOME.** Zobrazí se obrazovka pohotovostního režimu nahrávání.
- Vyběte uložště a složku pro uložení nahraného souboru.** Nyní můžete poslouchat zvuk z audiozařízení Bluetooth.

Chcete-li uložit nahraný soubor na kartu microSD, musíte změnit cílovou složku u úložišti souborů. Vyberte „Recording Folder“ - „SD Card“ z nabídky OPTION a pak spusťte nahrávání.


- Pomocí prstů nastavte úhel vestavěných mikrofónů lineárního PCM rekordéru tak, aby směřovaly ke zdroji nahrávání.**
- Natočte lineární PCM rekordér tak, aby vestavěné mikrofóny směřovaly k cílovému zdroji zvuku.**
- Stiskněte a podržte tlačítko REC/PAUSE.** Indikátor nahrávání bliká červeně a lineární PCM rekordér se pozastaví pro nahrávání. Když vestavěné mikrofóny zachytávají zvuk, je úroveň nahrávání indikována změnou délky řad čárek měřící úroveň signálu.

- Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ vyberte optimální úroveň nahrávání pro daný zvukový zdroj.** Aktuální úroveň nahrávání lze zkontrolovat na měřičích úrovně signálu. Nastavte úroveň nahrávání tak, aby se hodnota hlasitosti pohybovala okolo -12 dB (A), která spadá do optimálního rozsahu. Jsou-li během nahrávání detekovány příliš hlasité zvuky, zobrazí se na displeji „OVER“ (B) a rozsvítí se indikátor úrovně signálu. V takovém případě snižte úroveň nahrávání stisknutím tlačítka ▼, až se skryje „OVER“ a zhasne indikátor úrovně signálu, aby nedošlo ke zkrášení zvuku. Stisknutím a podržením tlačítka ▲ či ▼ můžete zvyšovat nebo snižovat úroveň nahrávání spojitě.

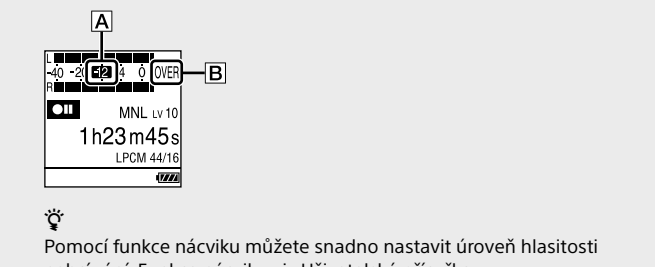


- Stiskněte tlačítko REC/PAUSE.** Na displeji se zobrazí „REC“ a indikátor nahrávání ani rozsvítí červeně.
- Nahrávání zastavíte stisknutím tlačítka STOP.** Na displeji se zobrazí „Saving...“ a obrazovka pohotovostního režimu nahrávání.

### Poslech

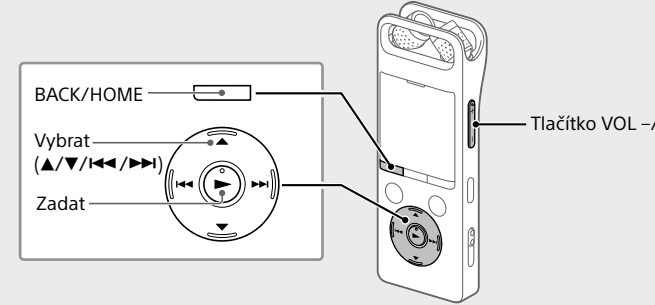

- Vyběte „Recorded Files“ z nabídky HOME.**
- Vyběte „Latest Recording“, „Search by REC Date“, „Search by REC Scene“ nebo „Folders“.**
- Vyběte požadovaný soubor.** Přehrávání se spustí.

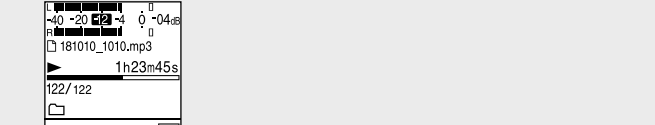


- Stiskem tlačítka VOL + či VOL - upravte hlasitost.**
- Přehrávání zastavíte stiskem tlačítka STOP.**


Už před zastavením nahrávání lze stisknutím tlačítka ► přehrát soubor, který jste právě nahráli.

**Přidání značky stopy** K bodu, kde chcete soubor později rozdělit nebo který chcete při přehrávání najít, můžete přidat značku stopy. Ke každému souboru lze přidat maximálně 99 značek. Značky stopy můžete také přidávat během nahrávání.

### Mazání

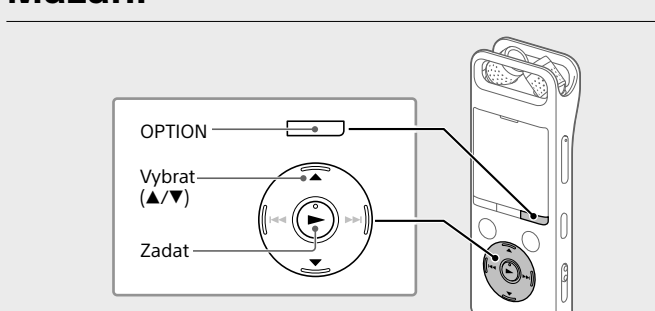

- Vyběte soubor, který chcete odstranit ze seznamu nahraných souborů, nebo přehrať soubor, který chcete odstranit.**
- Vyběte „Delete a File“ z nabídky OPTION.**

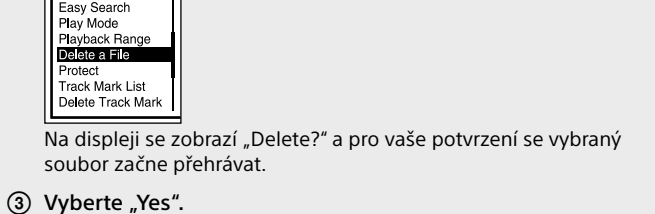

- Zvolte „ON“ či „OFF“ pro zapnutí nebo vypnutí pípnutí.** Po dokončení úvodních nastavení se zobrazí zpráva o dokončení a obrazovka nabídky HOME.

**Poznámka** Pokud je vybrán soubor, který je na displeji zobrazen jako „Please Wait“, dokud není vybraný soubor smazán.

### Bezdrátový poslech hudby Poslech zvuku z audiozařízení BLUETOOTH®

Mezi audiozařizemími Bluetooth a lineárním PCM rekordérem můžete navázat bezdrátové spojení a poslouchat zvuk z audiozařízení Bluetooth.

#### Provedení registrace zařízení (spárování)

- Uveďte audiozařízení Bluetooth, pro které chcete navázat spojení Bluetooth, do režimu párování.** Položte lineární PCM rekordér do max. vzdálenosti 1 m od audiozařízení Bluetooth.
- Když je nahrávání v pohotovostním režimu, vyberte Bluetooth® - „Audio Device“ - „Add Device (Pairing)“ z nabídky HOME.** Když se na displeji zobrazí „Turn Bluetooth On?“ nebo „Disconnect Connected Audio Device. Continue?“, vyberte „Yes“.

- Když se na displeji zobrazí „Search for Audio Devices. Prepare the Other Device to Connect“, stisknutím tlačítka spusťte vyhledávání.** Spustí se vyhledávání audiozařízení Bluetooth, jež jsou k dispozici pro registraci zařízení, a na displeji se zobrazí seznam nalezených zařízení.
- Vyběte zařízení Bluetooth, které chcete registrovat pro navázání spojení Bluetooth.** Když je zařízení registrováno, na displeji se zobrazí „Connection Complete“.
- Spusťte přehrávání na lineárním PCM rekordéru.** Nyní můžete poslouchat zvuk z audiozařízení Bluetooth.


#### Ukončení spojení Bluetooth mezi lineárním PCM rekordérem a audiozařizemími Bluetooth

- Vyběte položky Bluetooth® - „Audio Device“ - „Disconnect“ z nabídky HOME.** Při ukončení spojení Bluetooth se přehrávání zastaví.
- Přepnutí cíle audiovýstupu mezi sluchátky Bluetooth a připojenými sluchátky** Při navázáném spojení Bluetooth neprobíhá žádný výstup zvuku do sluchátek připojených ke konektoru sluchátek. Chcete-li používat připojená sluchátka k poslechu, ukončete spojení Bluetooth.

**Poznámky**

- Připojeným audiozařizemím Bluetooth nelze monitorovat nahrávání zvuku.
- Výstup nahrávání zvuku jde do konektoru ( ) (sluchátka). K monitorování zvuku použijte sluchátka.

### Obsluha pomocí smartphonu (REC Remote)

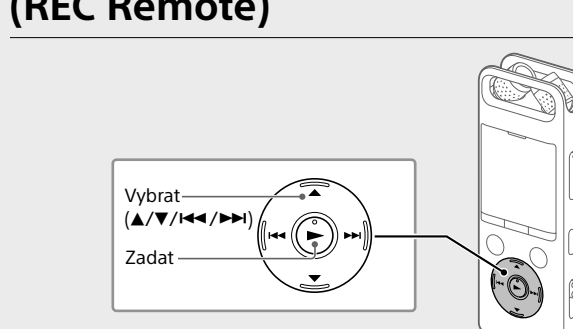

Díky funkci Bluetooth tohoto lineárního PCM rekordéru můžete tento lineární PCM rekordér obsluhovat (nahrávání, úpravy nastavení nahrávání atd.) pomocí smartphonu.

**Obsluha lineárního PCM rekordéru pomocí smartphonu** Na smartphonu musíte nainstalovat aplikaci REC Remote a provést párování mezi smartphonem a lineárním PCM rekordérem. Spárování znamená, že se zařízení Bluetooth poprvé vzájemně zaregistrují a navázala bezdrátové spojení. Chcete-li se spárovat s lineárním PCM rekordérem pomocí REC Remote, musíte mít nejnovější verzi REC Remote. Je-li již REC Remote na smartphonu nainstalována, zkontrolujte její aktualizaci na nejnovější verzi.



- Aplikaci REC Remote vyhledejte na Google Play či App Store a nainstalujte ji na smartphonu.**
- Na lineárním PCM rekordéru vyberte položky Bluetooth® - „REC Remote“ - „Add Device (Pairing)“ z nabídky HOME a zapněte funkci Bluetooth postupem podle pokynů na obrazovce.**
- Na smartphonu spusťte REC Remote a vyberte „PCM-A10“ (tento lineární PCM rekordér) ze seznamu dostupných zařízení. Podrobné pokyny viz nápověda aplikace REC Remote a příručka dodaná s daným smartphonem.** Nyní můžete smartphonem používat pro operace lineárního PCM rekordéru.

#### Zapnutí či vypnutí funkce Bluetooth na lineárním PCM rekordéru

Když vypnete funkci Bluetooth, je lineární PCM rekordér odpojen od všech zařízení připojených pomocí spojení Bluetooth včetně audiozařízení Bluetooth a smartphonu s nainstalovanou aplikací REC Remote.

- Vyběte položky Bluetooth® ON/OFF z nabídky HOME.**
- Chcete-li funkci Bluetooth zapnout, zvolte „ON“. Chcete-li ji vypnout, zvolte „OFF“.**

### Použití nabídky HOME

Nabídka HOME slouží k celé řadě operací včetně vyhledávání a přehrávání nahraného souboru či provádění změn nastavení lineárního PCM rekordéru.



- Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME.** Zobrazí se obrazovka nabídky HOME.
- Stisknutím tlačítka Music vyberete kategorii Music.** K dispozici jsou následující podkategorie: Music, Recorded Files, Record, Bluetooth, Settings, a Back to XX\*.

**Vyběte požadovanou funkci z následujících funkcí:**


	<b>Music</b> Můžete si vybrat a přehrát jeden ze souborů, které jste nainportovali z počítače. Chcete-li vyhledat hudební soubor, vyberte „All Songs“, „Albums“, „Artists“ nebo „Folders“. Při importu souborů zajistěte jejich imports do složky MUSIC.
	<b>Recorded Files</b> Můžete si vybrat a přehrát jeden ze souborů, které jste nahráli pomocí lineárního PCM rekordéru. Chcete-li vyhledat nahraný soubor, vyberte „Latest Recording“, „Search by REC Date“, „Search by REC Scene“ nebo „Folders“.
	<b>Record</b> Můžete zobraziť obrazovku pohotovostního režimu nahrávání a pak spustit nahrávání.
	<b>Bluetooth</b> Můžete zobraziť obrazovku nabídky pro položky, které používají funkci Bluetooth, jako jsou REC Remote, NFC a audiozařizení Bluetooth. Navíc můžete funkci Bluetooth zapnout či vypnout nebo provést registraci zařízení (spárování).
	<b>Settings</b> Můžete zobraziť obrazovku nabídky Nastavení a měnit různá nastavení lineárního PCM rekordéru.
	<b>Back to XX*</b> Můžete se vrátit k obrazovce, která byla zobrazena před obrazovku nabídky HOME.

\* V „XX“ se zobrazí aktuálně používaná funkce.

Stiskem tlačítka STOP se vrátíte k obrazovce, která byla zobrazena před přechodem do nabídky HOME.

#### Použití nabídky OPTION

Nabídka OPTION slouží k provádění celé řady funkcí včetně zadávání změn nastavení lineárního PCM rekordéru. Dostupné položky se liší v závislosti na situaci.

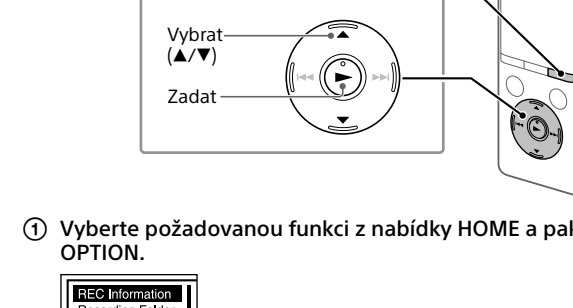

- Vyběte požadovanou funkci z nabídky HOME a pak stiskněte OPTION.**
- Vyběte položku nabídky, pro kterou chcete změnit nastavení.**
- Vyběte požadovanou volbu nastavení.**


**Poznámky**

- Při stisknutí tlačítka OPTION se zobrazí obrazovka s nabídkou funkcí. Můžete-li vybrat funkci, zobrazí se podrobné nastavení této funkce.
- Při stisknutí tlačítka OPTION se zobrazí obrazovka s nabídkou funkcí. Můžete-li vybrat funkci, zobrazí se podrobné nastavení této funkce.

### Kopírování souborů z lineárního PCM rekordéru do počítače

Soubory a složky lze kopírovat z lineárního PCM rekordéru do počítače a ukládat je.

- Pro připojení lineárního PCM rekordéru k počítači postupujte podle pokynů v části „Nabíjení“.**
- Přečtěněte požadované soubory či složky z jednotky „PC/MRECORDER“ nebo „MEMORY CARD“ na místní disk v počítači.**

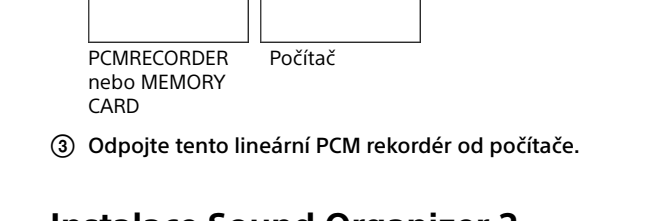

**Instalace Sound Organizer 2** Nainstalujte Sound Organizer na počítač. Sound Organizer umožňuje výměnu souborů mezi lineárním PCM rekordérem a počítačem. Do lineárního PCM rekordéru lze přenášet skladby importované z hudebních disků CD a jiných médií, soubory MP3 a jiné audiozáznamy importované z počítače a pak je v něm přehrávat.

**Poznámky**

- Sound Organizer je kompatibilní pouze s počítači Windows. Není kompatibilní s počítači Mac.
- Tento lineární PCM rekordér je kompatibilní pouze se softwarem Sound Organizer 2.
- Formátujete-li vestavěnou paměť, budou z ní vymazána veškerá data. (Vymazání bude také instalátor softwarem Sound Organizer.)

- Při instalaci softwaru Sound Organizer se přihlaste k účtu s oprávněním správce.
- Postup instalace se liší v závislosti na verzi systému Windows. Následující postup používá jako příklad Windows 10.
- Pro připojení lineárního PCM rekordéru k počítači postupujte podle pokynů v části „Nabíjení“.

- Ověřte, že byl lineární PCM rekordér úspěšně detekován počítačem.** Zobrazí se „Connecting“ (propojení) a zůstane na displeji lineárního PCM rekordéru, zatímco je lineární PCM rekordér propojen s počítačem.
- Klikněte pravým tlačítkem v levém dolním rohu plochy a pak klikněte na [Přizkumání souborů] v nabídce.**
- Dvojklikněte na [PC/MRECORDER] [FOR WINDOWS].**
- Dvojklikněte na [SoundOrganizer\_V2001] (nebo [SoundOrganizer\_V2001.exe]).** Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače.
- Když se zobrazí okno [Welcome to Sound Organizer 2 Installer], klikněte na [Next].**

- Nezapomeňte potvrdit přijetí podmínek licenčního ujednání; vyberte možnost [I accept the terms in the license agreement] a pak klikněte na [Next].**
- Když se zobrazí okno [Setup Type], vyberte [Standard] nebo [Custom] a pak klikněte na [Next].** Postupujte podle pokynů na obrazovce; pokud jste zvolili možnost [Custom], upravte nastavení instalace.
- Když se zobrazí okno [Ready to Install the Program], klikněte na [Install].** Začíná se instalace.

- Když se zobrazí okno [Sound Organizer 2 has been installed successfully], zkontrolujte políčko [Launch Sound Organizer 2 Now] a pak klikněte na [Finish].**

**Poznámka** Po dokončení instalace softwaru Sound Organizer 2 zejména budete muset restartovat počítač.

### Bezpečnostní opatření

**Napájení** 3,7 V= vestavěná dobíjecí lithiump-iontová baterie 5,0 V= při nabíjení pomocí USB

Intenzita spotřeby proudu: 500 mA

**Bezpečnost** Nepoužívejte přístroj během řízení automobilu, při jízdě na kole nebo obsluze motorového vozidla.  
**Manipulace**  
• Nenechávejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla nebo na místech vystavených přímému slunečnímu záření, příliš velkému množství prachu nebo mechanickým nárazům.  
• Pokud do přístroje vnikne jakýkoliv pevný předmět nebo kapalina, vyjměte baterii a před dalším použitím nechte přístroj zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.  
• Při používání lineárního PCM rekordéru dodržujte níže uvedené pokyny, aby nedošlo k deformaci pouzdra nebo poruše lineárního PCM rekordéru –  
• Dávejte pozor, abyste si nesedli na lineární PCM rekordér, když jej máte v zadní kapse.  
• Nevkládejte lineární PCM rekordér, okolo něhož je obtočený kabel sluchátek, do sáčku se sluchátky a nevystavujte sáček slyným nárazům.  
• Zajistěte, aby přístroj nebyl postříkán vodou. Přístroj není vodotěsný. Dbejte zvýšené opatrnosti zejména v těchto situacích: – Když máte přístroj v kapse a jdete na toaletu apod. – Pokud se nakloníte, přístroj může spadnout do vody a namočit se. – Když přístroj používáte v prostředí, kde může dojít k vystavení účinkům deště, sněhu nebo vlhkosti.  
– Za všech okolností, kdy se můžete zpotit. Dotknete-li se přístroje mokrou rukou nebo umistíte-li přístroj do kapsy mokrou oděvu, může dojít k navlhnutí přístroje.  
• Poslechte při vysoké hlasitosti může mít negativní dopad na sluch. – Za účelem zvýšení bezpečnosti na cestách tako sluchátka nepoužívejte při řízení nebo jízdě na kole.  
• Tutto jednotku nepoužívejte na místech, kde nemožnost slyšet okolní zvuk může představovat nebezpečí.  
• Používaté-li sluchátka v prostředí s velmi suchým vzduchem, můžete pociťovat bolesti v uších. Tento problém nevzniká kvůli závadě sluchátek, nýbrž kvůli nahromaděným statické elektřiny ve vašem těle. Elektrostaticky náboj lze snížit nošením nesyntetických oděvů, které zabraňují nahromadění statické elektřiny.

**Šum**  
• Je-li přístroj během nahrávání nebo přehrávání umístěn v blízkosti zdroje střídavého napájení, zářivky nebo mobilního telefonu, může být slyšet šum.  
• Pokud se během nahrávání o přístroj otete nebo do něj sákrabete (například prstem), může být nahrán šum.

**Údržba**  
Při čištění vnějšího povrchu přístroje používejte měkký hadřík mírně navlhčený ve vodě. Počť povrch přístroje očistěte suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte lih, benzín ani ředidlo.


Budete-li mít dotazy nebo problémy týkající se přístroje, kontaktujte nejbližšího prodejce společnosti Sony.

**Poznámky k funkci Bluetooth**  
• Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje spojení na vzdálenost až 10 m. Účinný dosah se však může lišit v závislosti na překážkách (osoby, kov, stěny atd.) nebo stavu signálu.  
• Protže zařízení bezdrátové síť LAN (IEEE802.11b/g) a Bluetooth používají stejnou frekvenci (2,4 GHz), může dojít k rušení signálů. Používá-li se tedy komunikace Bluetooth v blízkosti zařízení bezdrátové síť LAN, vede to ke snížení komunikační rychlosti, šumu nebo absenci spojení. V takových případech proveďte následující opatření –  
• Při spojení lineárního PCM rekordéru a zařízení Bluetooth zajistěte komunikaci Bluetooth alespoň 10 m od zařízení bezdrátové síť LAN. – Umístěte tento lineární PCM rekordér a zařízení Bluetooth co nejbližší k sobě.  
• Prováďte-li komunikaci Bluetooth o okruhu přibliž 10 m od zařízení bezdrátové síť LAN, vypněte tako zařízení bezdrátové síť LAN.  
• Rádiové vlny vysílané zařizemími Bluetooth mohou negativně ovlivnit provoz zařízení, jako jsou elektronické zdravotnické přístroje. Na následujících místech vypněte lineární PCM rekordér a ostatní zařízení Bluetooth – v opačném případě může dojít k nehodě.  
– V nemocnicích, blízko předních sedadel ve vlacích, v letadlech, v místech, jako jsou terpací stanice, kde se vyskytují hořlavé plyny, blízko automatických dveří nebo požárních alarmů.

### Kopírování souborů z lineárního PCM rekordéru do počítače

- Nevstavujte baterie (vložené baterie nebo modul akumulátoru) dlouhou dobu nadměrnému teplu, jako jsou přímé sluneční světlo, oheň apod.
- Nevstavujte baterie podmínkám s extrémně nízkou teplotou – mohlo by to způsobit přehřátí a tepelný únik.
- Baterie nebo sekundární články neroborejte, neotvírejte ani neskarťte.
- Baterie nebo články nevstavujte ohřevu ani ohni. Neskládajte na přímém slunečním světle.
- V případě úniku elektrolýtu z článku zajistěte, aby nedošlo k jeho kontaktu s kůží nebo očima. Pokud ke kontaktu došlo, vypláchněte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie a sekundární články musjí být před použitím nabité. Pro správný postup nabíjení viz vždy pokyny výrobce nebo příručka daného zařízení.
- Po dlouhé době skladování může být potřeba baterie nebo články několikrát nabít a vybiti, aby se dosáhlo jejich maximální kapacity.
- Zlikvidujte řádným způsobem.

**Kopírování souborů či složky (přetažením)**

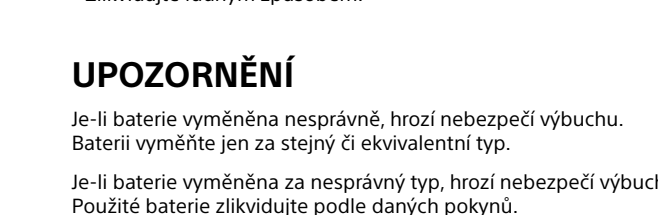

**UPOZORNĚNÍ**  
Je-li baterie výměnná nesprávně, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte jen za stejný či ekvivalentní typ.  
Je-li baterie výměnná za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu. Použíté baterie zlikvidujte podle daných pokynů.

**Upoznámění pro zákazníky: následující informace platí pouze pro výrobky prodáváné v zemích, které uplatňují směrnice EU** Tento výrobek byl vyroben bud přímo nebo v zastoupení společnosti Sony Corporation.  
Dovozce do EU: Sony Europe B.V.  
Žadost týkající se dovozce do EU nebo technických požadavků na výrobky daných směrnice Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 1, 1930 Zaventem, Belgie.

**CE**

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.compliance.sony.de/

Toto rádiové zařízení je určeno pro použití se schválenou verzí softwaru. Software a jeho verze jsou uvedeny v prohlášení o shodě EU. Software zavedený v tomto rádiovém zařízení je verifikován v rámci základních požadavků směrnice 2014/53/EU. Verzi softwaru můžete zobraziť výběrem položek „Settings“ - „Common Settings“ - „System Information“ z nabídky HOME.

Vysoký akustický tlak  
Riziko poškození sluchu  
Neposlouchajte vysokou hlaslost príliš dlouhou dobu.

**Platnost označení CE je omezena pouze na země, kde je tako označení ze zákona povinné, hlavně v zemích EHP (Evropský hospodářský prostor) a ve Švýcarsku.**

Toto zařízení bylo otestováno a zjištěno, že splňuje limity stanovené ve směrnici EMC s použitím spojovacího kabelu kratšího než 3 metry.

**Likvidace nepoužitých baterií a elektrického nebo elektronického zařízení (pátí v Evropské unii a dalších státech uplatňujících odlišný systém sberu)**

Tento symbol umístěný na výrobku, baterii nebo obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií se nemělo nakládat jako s běžným domácním odpadem. Symbol, který se nachází na určitých typech baterií, může být kombinován s chemickou značkou. Chemická značka pro olovo (Pb) je přídávka, pokud baterie obsahuje více než 0,004 % olova. Správným nakládáním s těmito nepoužitými výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení. Recyklace materiálů pomůže ochránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodu bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovou baterii vyměnil pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby i baterii bylo správně naloženo, přeđete výrobky, kterým končí životnost, na příslušné místo určené ke sberu elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. V případě, že jde o ostatní baterie, nahleďte do části návodu, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepoužebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterie kontaktujte místní obecní úřad, podnik pro likvidaci domácního odpadu nebo prodejnu, ve které jste výrobek nebo baterii zakoupili.

**Provozní frekvence a nejvyšší výstupní výkon bezdrátového systému**

Bezdrátový systém	Provozní frekvence	Nejvyšší výstupní výkon
Bluetooth	2400-2483,5 MHz	< 8 dbm
NFC	13,56 MHz	-

**Poznámka pro uživatele**  
Všechna práva vyhrazena. Tato příručka a popsaný software, ať už jako celek nebo po částech, nesmí být reprodukovány, překládány ani modifikovány do žádné strojově čitelné podoby bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sony Corporation.

Vaše nahrávky slouží pouze k osobní zábávě a použití. Autorská práva zakazují jiné způsoby použití výrobky bez svolení vlastník autorských právní.

### Technické údaje

**Kapacita (Kapacita dostupná uživateli)\*\*†)**  
16 GB (příbli. 12,80 GB = 13 743 895 347 bajtů)

**Maximální doba nahrávání\*\* (včetně paměti)**  
Maximální doba nahrávání u všech složek je následující:

LPCM 96 kHz/24 bit (STEREO)	6 hodin 35 minut
LPCM 48 kHz/24 bit (STEREO)	13 hodin 15 minut
LPCM 48 kHz/16 bit (STEREO)	19 hodin 50 minut
LPCM 44,1	