

กล้องดิจิทัลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้

α7RV

E-mount

คู่มือเริ่มต้นใช้งาน

ILCE-7RM5

**บรรจุภัณฑ์ของเราใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม**


บรรจุภัณฑ์สำหรับกล้องและอุปกรณ์เสริมที่หามาด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โปรดทราบถึงสิ่งที่คุณพบได้ต่อไปนี้อันเนื่องมาจากลักษณะของวัสดุบรรจุภัณฑ์

- ผงแป้ง ฯลฯ จากวัสดุของบรรจุภัณฑ์อาจเกาะติดที่กล้องหรืออุปกรณ์เสริมที่หามาด้วย ในกรณีนี้ ให้กำจัดออกโดยใช้เครื่องเป่าลมหรือกระดาษทำความสะอาดที่วางจำหน่ายทั่วไปก่อนจะนำมาใช้งาน
- วัสดุของบรรจุภัณฑ์จะเสื่อมคุณภาพลงเมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่อง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อถือผลิตภัณฑ์โดยจับที่บรรจุภัณฑ์

**การเตรียมแบตเตอรี่**

**1 ใส่แบตเตอรี่ในแท่นชาร์จแบตเตอรี่ แล้วเสียบแท่นชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับเต้ารับติดตั้งโดยใช้สายไฟ (ที่หามาด้วย)**

- วางแบตเตอรี่บนแท่นชาร์จแบตเตอรี่โดยให้ตรงตามที่ทางของ ▲ เลื่อนแบตเตอรี่ไปตามทิศทางของลูกศรจนสุด
- เมื่อเริ่มชาร์จไฟ CHARGE บนแท่นชาร์จแบตเตอรี่จะสว่างขึ้น เมื่อชาร์จเสร็จแล้วไฟ CHARGE และตัวแสดงทั้งหมดจะดับลง




**2 ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในกล้อง**

- เปิดฝาปิดแบตเตอรี่แล้วใส่แบตเตอรี่ขณะกดก้านล๊อค

**การใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปในกล้อง**

ท่านสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A และการ์ดหน่วยความจำ SD กับกล้องนี้ได้

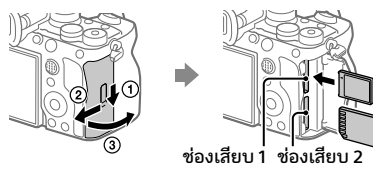

**เปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำและใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบ 1**

- ทั้งช่องเสียบ 1 และช่องเสียบ 2 รองรับการ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A และการ์ดหน่วยความจำ SD
- ใส่การ์ดหน่วยความจำ CFexpress Type A ให้ป้ายหันเข้าหาจอภาพ และใส่การ์ดหน่วยความจำ SD ให้หัวต่อ หันเข้าหาจอภาพ ใส่การ์ดจนกว่าจะมีเสียงคลิกเข้าที่
- ท่านสามารถเปลี่ยนช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำช่องที่จะใช้โดยเลือก MENU → [ ] (การถ่ายภาพ) → [ ] (สื่อ) → [ ] (ตั้งค่าสื่อบันทึก) → [ ] (สื่อบันทึก) หรือ [ ] (สื่อบันทึก) กล้องจะใช้ช่องเสียบ 1 ในการตั้งค่าเริ่มต้น

**คำแนะนำ**

- เมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจำกับกล้องนี้เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดในกล้อง เพื่อให้การ์ดหน่วยความจำมีประสิทธิภาพที่คงที่มากยิ่งขึ้น

**การใส่เลนส์**

**1 ถอดฝาปิดตัวกล้องออกจากกล้อง และถอดฝาปิดท้ายเลนส์ออกจากท้ายเลนส์**

**2 เมาท์เลนส์โดยให้เครื่องหมายดัชนีสีขาว (ดัชนีการยึด) ทั้งสองบนเลนส์และกล้องอยู่ในแนวเดียวกัน**



**3 ขณะที่ดันเลนส์เบาๆ เข้าหากกล้อง ให้หมุนเลนส์เข้าๆ ตามลูกศรจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกเข้าในตำแหน่งล๊อค**

**การตั้งค่าเบื้องต้นให้กล้อง**


เมื่อทำการเชื่อมต่อ Bluetooth (การจับคู่) ระหว่างกล้องกับสมาร์ตโฟน ท่านจะสามารถตั้งค่าเบื้องต้นให้กล้องได้ เช่น การตั้งค่าวันที่และเวลาจากสมาร์ตโฟน ติดตั้งแอปพลิเคชันเฉพาะบนสมาร์ตโฟนของท่านล่วงหน้า จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ในส่วน “ขั้นตอนการตั้งค่าเบื้องต้นให้กล้อง”

**การติดตั้งแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับสมาร์ตโฟน**



ติดตั้งแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ และอัปเดตแอปพลิเคชันเฉพาะเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วย ข้อมูลจำเพาะของแอปพลิเคชันเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า <https://www.sony.net/ca/>

**ขั้นตอนการตั้งค่าเบื้องต้นให้กล้อง**

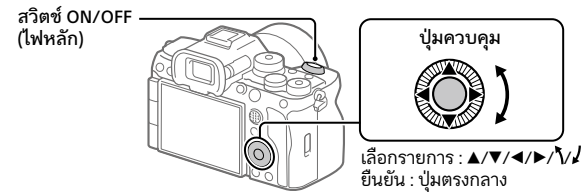

**1 กดสวิตช์ ON/OFF (ไฟหลัก) ไปที่ “ON” เพื่อเปิดกล้อง**

**2 เลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม**

- หน้าจอประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนบุคคลจะปรากฏขึ้น อ่านประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับไบโอเมทริกซ์ โดยเปิดลิงก์ด้วยสมาร์ตโฟน เป็นต้น

**3 กดตรงกลางปุ่มควบคุม**

**4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอกล้องเพื่อเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ตโฟนของท่านและทำการตั้งค่าเบื้องต้น**

- ท่านยังสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าหรือเปลี่ยนการตั้งค่าเบื้องต้นในภายหลังได้จาก MENU ของกล้อง

**การเชื่อมต่อ (การจับคู่) กล้องกับสมาร์ตโฟนของท่านในภายหลัง**




สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อ โปรดดูที่ URL คู่มือช่วยเหลือ ต่อไปนี้:

[https://rd1.sony.net/help/ilc/2230\\_pairing/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/ilc/2230_pairing/h_zz/)

**ถ่ายภาพ**

**การถ่ายภาพนิ่ง**

**1 หมุนและตั้งค่าปุ่มหมุน ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว/S&Q ให้เป็น [ ] (ภาพนิ่ง) ขณะกดปุ่มปลดล๊อคที่ด้านหน้าของปุ่มหมุน ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว/S&Q**



**2 หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขณะกดปุ่มปลดล๊อคปุ่มหมุนปรับโหมดตรงกลางของปุ่มหมุนปรับโหมด จากนั้นให้เลือกโหมดถ่ายภาพที่ต้องการ**

**3 กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส**

**4 กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด**

**การถ่ายภาพเคลื่อนไหว**

**1 หมุนและตั้งค่าปุ่มหมุน ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว/S&Q ให้เป็น [ ] (ภาพเคลื่อนไหว) ขณะกดปุ่มปลดล๊อคที่ด้านหน้าของปุ่มหมุน ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว/S&Q**



**2 หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขณะกดปุ่มปลดล๊อคปุ่มหมุนปรับโหมดตรงกลางของปุ่มหมุนปรับโหมด จากนั้นให้เลือกโหมดถ่ายภาพที่ต้องการ**

**3 กดปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) เพื่อเริ่มบันทึก**

**4 กดปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก**

**คำแนะนำ**

- ฟังก์ชันเริ่ม/หยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวถูกกำหนดให้กับปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) ในการตั้งค่าเริ่มต้น แม้จะไม่เปลี่ยนโหมดถ่ายภาพในขั้นตอนที่ 1 คุณก็สามารถเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวจากโหมดถ่ายภาพนิ่งได้โดยกดปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว)

# หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

**โปรดดูที่ “ข้อควรระวัง” ใน “คู่มือช่วยเหลือ” เช่นเดียวกัน**

**หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์**

- กล้องน็อกแบบมาให้ทนต่อฝุ่นและความชื้น แต่ไม่กันน้ำหรือกันฝุ่น
- อย่าปล่อยให้เลนส์หรือช่องมองภาพได้รับแสงจากแหล่งกำเนิดแสงจ้า เช่น แสงแดด เนื่องจากฟังก์ชันการรวมแสงของเลนส์ การทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดครั้น ฝ้าหรือการทำงานผิดปกติภายในตัวกล้องหรือเลนส์ได้ หากต้องวางกล้องทิ้งไว้โดยมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสง เช่น แสงแดด ส่องถึง ให้ใส่ฝาปิดเลนส์ไว้
- หากแสงแดดหรือแสงจ้าอื่น ๆ ผ่านเลนส์เข้าสู่กล้อง กล้องอาจโฟกัสเข้าไปในตัวกล้องและทำให้เกิดครั้นหรือไฟได้ ใส่ฝาปิดเลนส์เมื่อจัดเก็บกล้อง เมื่อต้องถ่ายภาพย้อนแสง พยายามให้ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากมุมรับภาพให้มากที่สุด แม้ว่าดวงอาทิตย์จะอยู่ห่างจากมุมรับภาพเล็กน้อย ก็ยังอาจเกิดครั้นหรือไฟได้
- อย่าให้เลนส์หรือช่องมองภาพสัมผัสกับลำแสง เช่น แสงเลเซอร์ โดยตรง เนื่องจากอาจทำให้เซ็นเซอร์ภาพหรือตัวในของช่องมองภาพได้รับความเสียหาย และเป็นเหตุให้กล้องทำงานผิดปกติได้
- อย่ามองไปที่แสงแดดหรือแหล่งกำเนิดแสงจ้าผ่านเลนส์เมื่อถอดเลนส์ออก เพราะอาจทำให้ดวงตาได้รับความเสียหายโดยไม่สามารถรักษาได้หรือเกิดความผิดปกติได้
- กล้องนี้ (รวมถึงอุปกรณ์เสริม) มีแม่เหล็กซึ่งอาจรบกวนเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ วาล์วระบายจากโรงสมอกลงสู่ช่องท้องชนิดปรับแรงดันได้สำหรับการรักษาภาวะโรงสมอคงน้ำ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ห้ามวางกล้องนี้ใกล้กับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานกล้องนี้หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว
- เพิ่มระดับเสียงอย่างช้าๆ เสียงดังับพลังนอาจทำลายหูของท่านได้ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อรับฟังด้วยหูฟัง
- เก็บกล้อง อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ให้มาด้วย หรือการ์ดหน่วยความจำให้พ้นจากมือเด็ก เด็กอาจจะกลืนลงไปได้ หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้ไปพบแพทย์โดยทันที

**หมายเหตุเกี่ยวกับจอภาพและช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์**

- จอภาพและช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงมาก ทำให้ได้จำนวนพิกเซลมากกว่า 99.99% ที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อาจมีจุดเล็ก ๆ สีดำและ/หรือจุดสีขาว (สีขาว สีแดง สีน้ำเงิน หรือสีเขียว) ปรากฏในจอภาพ และช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์อยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้เป็นข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต และไม่ส่งผลกระทบต่อภาพที่บันทึกแต่อย่างใด
- ขณะถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ ท่านอาจมีอาการต่าง ๆ เช่น ตาล้า เหนื่อยล้า เมารถ-เรือ หรือคลื่นไส้ ขอแนะนำให้หยุดพักเป็นช่วง ๆ ขณะที่ถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ
- หากจอภาพหรือช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย ให้หยุดใช้กล้องโดยทันที ขึ้นส่วนที่เสียหายอาจเป็นอันตรายต่อมือ ใบหน้า ฯลฯ ของคุณ

**หมายเหตุเกี่ยวกับการถ่ายภาพต่อเนื่อง**

เมื่อถ่ายภาพนิ่งอย่างต่อเนื่อง กล้องอาจสลับระหว่างหน้าจอถ่ายภาพกับหน้าจอมืดในจอภาพหรือช่องมองภาพ ในสถานการณ์นี้ หากมองภาพหน้าจอยังต่อเนื่อง อาจทำให้มีอาการไม่สบาย เช่น ความรู้สึกเจ็บป่วย เกิดขึ้นได้ หากมีอาการไม่สบายเกิดขึ้น ให้หยุดใช้กล้อง และหากจำเป็น ก็ให้ไปพบแพทย์

**หมายเหตุเกี่ยวกับการบันทึกเป็นเวลานานหรือการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K/8K**

- ตัวกล้องและแบตเตอรี่อาจร้อนขึ้นเมื่อใช้งาน ซึ่งเป็นอาการปกติ
- ถ้าผิวหนังของท่านสัมผัสกล้องเป็นเวลานานขณะที่มีการใช้งานกล้อง แม้ว่าท่านจะรู้สึกว่าการกล้องร้อน แต่ก็อาจทำให้เกิดแผลไหม้เนื่องจากอุณหภูมิความร้อนต่ำ เช่น รอยแดง หรือพุพอง ได้ ควรใส่ใจกับสถานการณ์ต่อไปนี้เป็นพิเศษ และใช้ขาดังกล้อง ฯลฯ
  - เมื่อใช้กล้องในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
  - เมื่อผู้ที่ซั้กล้องมีระบบไหลเวียนเลือดไม่ดี หรือผิวหนังมีความไวต่อสิ่งต่าง ๆ
  - เมื่อใช้กล้องโดยตั้งค่า [อุณหภูมิปิดอัตโนมัติ] ไว้ที่ [สูง]

**หมายเหตุในการใช้การ์ดหน่วยความจำ**

- เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึก การัดหน่วยความจำอาจร้อนได้ ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่ากล้องทำงานผิดปกติ
- หาก 




[

E

]


{\displaystyle [E]}

 (ไอคอนเตือนว่าร้อนเกินไป) แสดงขึ้นบนจอภาพ ย่านำการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องทันที ควรรอสักครู่หลังปิดกล้อง แล้วจึงนำการ์ดหน่วยความจำออก หากท่านสัมผัสการ์ดหน่วยความจำขณะที่ร้อนอยู่ ท่านอาจทำการกัดหล่นและอาจเกิดความเสียหายได้ ควรระมัดระวังเมื่อนำการ์ดหน่วยความจำออก

**หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้ขาตั้งกล้อง**

ใช้ขาตั้งกล้องที่มีสกรูยาวไม่เกิน 5.5 มม. มิฉะนั้น ท่านจะไม่สามารถยึดกล้องได้อย่างแน่นหนา และอาจเกิดความเสียหายกับกล้องได้

**เลนส์/อุปกรณ์เสริมของ Sony**

การใช้อุปกรณ์นี้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตตรายอื่นอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของกล้อง และเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุหรือการทำงานผิดปกติ

**คำเตือนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์**

รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เทปบันทึกภาพวิดีโอ และสื่ออื่นๆ อาจจะมีลิขสิทธิ์ การทำการบันทึกสิ่งที่มีลิขสิทธิ์เหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจจะเป็นการกระทำที่ขัดกับกฎหมายลิขสิทธิ์

**หมายเหตุเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตำแหน่ง**

หากท่านอัปโหลดและแชร์ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวที่ถ่ายด้วยกล้องนั้นบนอินเทอร์เน็ตขณะเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่งกับแอปพลิเคชันสมาร์กโฟนโดยเฉพาะ อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลการระบุตำแหน่งต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ตั้งใจ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณคณภายนอกได้รับข้อมูลการระบุตำแหน่งของท่าน ให้ปิดใช้งานฟังก์ชัน [การเชื่อมต่อข้อมูลตำแหน่ง] ของแอปพลิเคชันเฉพาะดังกล่าว

**หมายเหตุเกี่ยวกับการกำจัดทิ้งหรือการนำกล้องนี้ไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ**

ก่อนกำจัดทิ้งหรือนำกล้องนี้ไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

- เลือก [รีเซ็ตการตั้งค่า] → [ตั้งค่าเริ่มต้น]

**หมายเหตุเกี่ยวกับการกำจัดทิ้งหรือการนำการ์ดหน่วยความจำไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ**

การใช้งาน [ฟอร์แมต] หรือ [ลบ] ในกล้องหรือคอมพิวเตอร์อาจไม่สามารถลบข้อมูลออกจากการัดหน่วยความจำให้หมดโดยสิ้นเชิงได้ ก่อนนำการ์ดหน่วยความจำไปให้ผู้อื่นใช้ต่อ ขอแนะนำว่าควรลบข้อมูลให้หมดโดยสิ้นเชิงโดยใช้ซอฟต์แวร์ลบข้อมูล เมื่อกำจัดทิ้งการ์ดหน่วยความจำ ขอแนะนำให้ใช้วิธีทำลายทางกายภาพกับการ์ดหน่วยความจำนั้น

**หมายเหตุเกี่ยวกับฟังก์ชันเครือข่าย**

เมื่อท่านใช้ฟังก์ชันเครือข่าย บุคคลภายนอกที่อยู่บนเครือข่ายอาจเข้าถึงกล้องได้โดยไม่ตั้งใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ตัวอย่างเช่น อาจมีการเข้าถึงกล้องโดยไม่ได้รับอนุญาตในสภาพเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครือข่ายอื่น หรือสามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาต Sony จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากการเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมเครือข่ายดังกล่าว

**หมายเหตุเกี่ยวกับย่านความถี่ 5 GHz สำหรับ LAN ไร้สาย**

เมื่อใช้ฟังก์ชัน LAN ไร้สายนอกอาคาร ให้ตั้งค่าย่านความถี่เป็น 2.4 GHz โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- MENU → 



ⓘ


{\displaystyle \!\!\! \rightarrow }

 (เครือข่าย) → [Wi-Fi] → [ย่านความถี่ Wi-Fi]

**วิธีปิดฟังก์ชันเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi เป็นต้น) ไว้ชั่วคราว**

ขณะที่ท่านอยู่บนเครื่องบิน ฯลฯ ท่านสามารถปิดฟังก์ชันเครือข่ายไร้สายทั้งหมดได้ชั่วคราวโดยใช้ [โหมดเครื่องบิน]

ข้อมูลจำเพาะ	
<b>กล้องถ่ายภาพ</b>	ขนาด (กว้าง/สูง/หนา) (ประมาณ): 131.3 × 96.9 × 82.4 มม.
<b>[ระบบ]</b>	131.3 × 96.9 × 72.3 มม. (จากกริปถึงจอภาพ)
ประเภทกล้อง: กล้องดิจิทัลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้	น้ำหนัก (ประมาณ):
เลนส์: เลนส์ E-mount ของ Sony	723 กรัม (รวมแบตเตอรี่, การ์ด SD)
<b>[เซ็นเซอร์ภาพ]</b>	
รูปแบบภาพ: 35 มม. ฟูลเฟรม (35.7 มม. × 23.8 มม.) เซ็นเซอร์ภาพ CMOS	
จำนวนพิกเซลที่ใช้งานของกล้อง: ประมาณ 61 000 000 พิกเซล	
จำนวนพิกเซลทั้งหมดของกล้อง: ประมาณ 62 500 000 พิกเซล	
<b>[ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์]</b>	
ประเภท: 1.6 ซม. (ชนิด 0.64) ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์	
<b>[จอภาพ]</b>	
8.0 ซม. (ชนิด 3.2) ตัวขับ TFT, แผลงสัมผัส	
<b>[ทั่วไป]</b>	
อัตรากำลังไฟเข้า: 7.2 V <span>⎓</span> , 4.5 W	

อุณหภูมิใช้งาน:

0 °C ถึง 40 °C

อุณหภูมิเก็บรักษา:

−20 °C ถึง 55 °C

## เครื่องหมายการค้า

- α*** เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation
- USB Type-C<sup>®</sup> และ USB-C<sup>®</sup> เป็นเครื่องหมายการค้าทะเบียนของ USB Implementers Forum
- Wi-Fi, โลโก้ Wi-Fi และ Wi-Fi Protected Setup เป็นเครื่องหมายการค้าทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance
- โลโก้และเครื่องหมายค่า Bluetooth<sup>®</sup> เป็นเครื่องหมายการค้าทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของ และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
- QR Code เป็นเครื่องหมายการค้าของ Denso Wave Inc.
- นอกจากนี้ ชื่อระบบและผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงในคู่มือเล่มนี้ โดยทั่วไปแล้วเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตระบบและผลิตภัณฑ์นั้น อย่างไรก็ตาม ในคู่มือนี้ อาจไม่ได้ใช้เครื่องหมาย <sup>™</sup> หรือ <sup>®</sup>



https://www.sony.net/SonyInfo/Support/

<div><span><span></span></span></div> <div>ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ และคำตอบของคำถามที่พบบ่อยได้จากเว็บไซต์บริการลูกค้าของเรา</div>
--

https://www.sony.net/